

MiniFinder® Xtreme

Brugsanvisning



Indholdsfortegnelse

Xtreme

<u>Pakkens indhold</u>	1
<u>Opladningsvejledning</u>	1
<u>Start enheden</u>	2
<u>Batteritid</u>	2
<u>Forklaring af LED-indikatorer</u>	3
<u>Specifikationer</u>	17

App: MiniFinder Live

<u>Kom godt i gang</u>	3
<u>Introduktion og overblik</u>	4
<u>Menu</u>	5
<u>Tilføj ny enhed</u>	6
<u>Vælg abonnement</u>	6
<u>Enhedsliste</u>	7
<u>Enhedspanel og indstillinger</u>	8
<u>Alarmer</u>	10
<u>Opret geofence</u>	11
<u>Tags</u>	12
<u>Tilføj en kontakt</u>	13
<u>Del position med en kontakt</u>	15
<u>Påmindelser</u>	16
<u>Hjælp</u>	17

Pakkens indhold

1 MiniFinder Xtreme

2 Opladekabel



Opladningsinstruktioner

Ved første opladning bør batteriet oplades i 8 til 12 timer for at sikre optimal batteriydelse. Ved alle efterfølgende opladninger opnår enheden fuld kapacitet på cirka 5 timer.

- 1 Tilslut det medfølgende opladekabel til enhedens micro-USB-opladningsport.
- 2 Tilslut adapteren til en stikkontakt for at påbegynde opladningen.

Vigtigt: Sørg for, at enheden er slukket under opladning.



Start enheden

For at starte din MiniFinder Xtreme:

- 1 Skub tænd/sluk-knappen til højre.
- 2 LED-lampen begynder at blinke, hvilket indikerer, at enheden er tændt.
- 3 Når enheden er i gang, skru låget ordentligt fast med de medfølgende skruer for at sikre korrekt forsegling og beskyttelse.



Sluk



Tænd

Batteritid

Batteritiden påvirkes af, hvor ofte enheden opdaterer sin position. Kortere intervaller giver hyppigere opdateringer og kortere batteritid, mens længere intervaller sparer energi.

Genopladeligt batteri

Interval (timer)	Anslået batteritid
1	72 dæ
2	121 dage
3	124 dage
4	143 dage
6	204 dage
8	267 dage
12	298 dage
24	347 dage

Ikke-genopladeligt batteri

Interval (timer)	Anslået batteritid
1	121 dage
2	219 dage
3	222 dage
4	262 dage
6	441 dage
8	578 dage
12	1272 dage
24	2231 dage

Forklaring af LED-lamper

GRØN LED:




Fast lys = GPS-forbindelse tilgængelig



Intet lys = Slukket, ingen GPS-forbindelse eller dvaletilstand


RØD LED:



Blinker = Fuldt opladet



Fast lys = Opladning i gang



Intet lys = Ingen opladning eller fuldt opladet

BLÅ LED:



Fast lys = Aktiv afhængigt af opdateringsinterval



Intet lys = Dvaletilstand eller slukket

Kom godt i gang – Download MiniFinder Live

For at begynde at bruge din **MiniFinder Xtreme** skal du først downloade MiniFinder Live-appen.

Hvis du læser denne vejledning på din mobil, kan du blot klikke på ikonerne for Google Play eller App Store for at gå direkte til download-siden. Alternativt kan du åbne App Store eller Google Play manuelt og søge efter "MiniFinder Live" for at installere appen.



Introduktion til MiniFinder Live

Velkommen til **MiniFinder Live** – et system designet til at tilbyde realtidspositionering, smarte notifikationer og værdifulde indsigter, der hjælper dig med at optimere både flådens ydeevne og sikkerhed. Sammen med MiniFinder Xtreme får du adgang til funktioner som automatiske notifikationer, rejsejournaler og analyseværktøjer – hvilket gør det lettere at træffe informerede beslutninger, reducere driftsomkostninger og øge produktiviteten.

Denne manual giver trin-for-trin-instruktioner til, hvordan du bruger MiniFinder Live effektivt. Følg anvisningerne for at komme i gang og få mest muligt ud af din oplevelse.

Oversigt

Når appen er installeret, er det første skridt at oprette en konto. Tryk på **Opret konto**, indtast din e-mailadresse og opret en adgangskode for at komme i gang.


Når du er logget ind, vises en oversigt over appen, som vist på højre side.



Menu

For at åbne hurtigmenuen skal du trykke på **MiniFinder-knappen**. Dette giver dig hurtig adgang til vigtige funktioner som Tags og Geofence.


For flere muligheder skal du bruge hovedmenuen, der findes øverst i venstre hjørne af skærmen. Ved at trykke på den kan du få adgang til din profil, enheder, kontakter, påmindelser og meget mere.

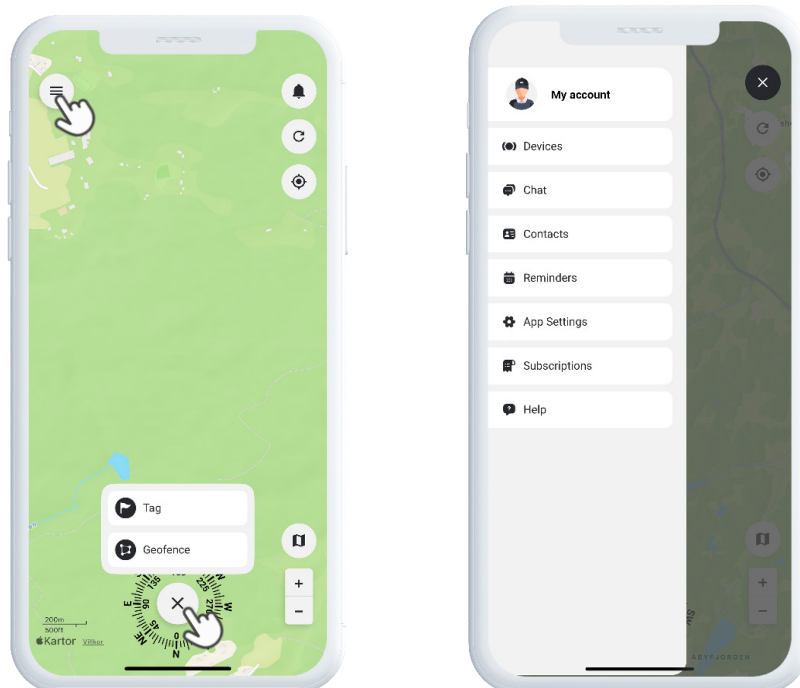

Tilføj ny enhed

For at tilføje en ny enhed til din konto, gå til menuen øverst i venstre hjørne af skærmen og vælg **Enheder**. Tryk derefter på **plustegnet**. Du får nu mulighed for at vælge, hvilken type enhed du vil tilføje. Når du har foretaget dit valg, scanner du strekkoden på emballagen eller indtaster IMEI-koden manuelt.

Til sidst vælger du et navn til din MiniFinder og klikker på **Tilføj enhed**.

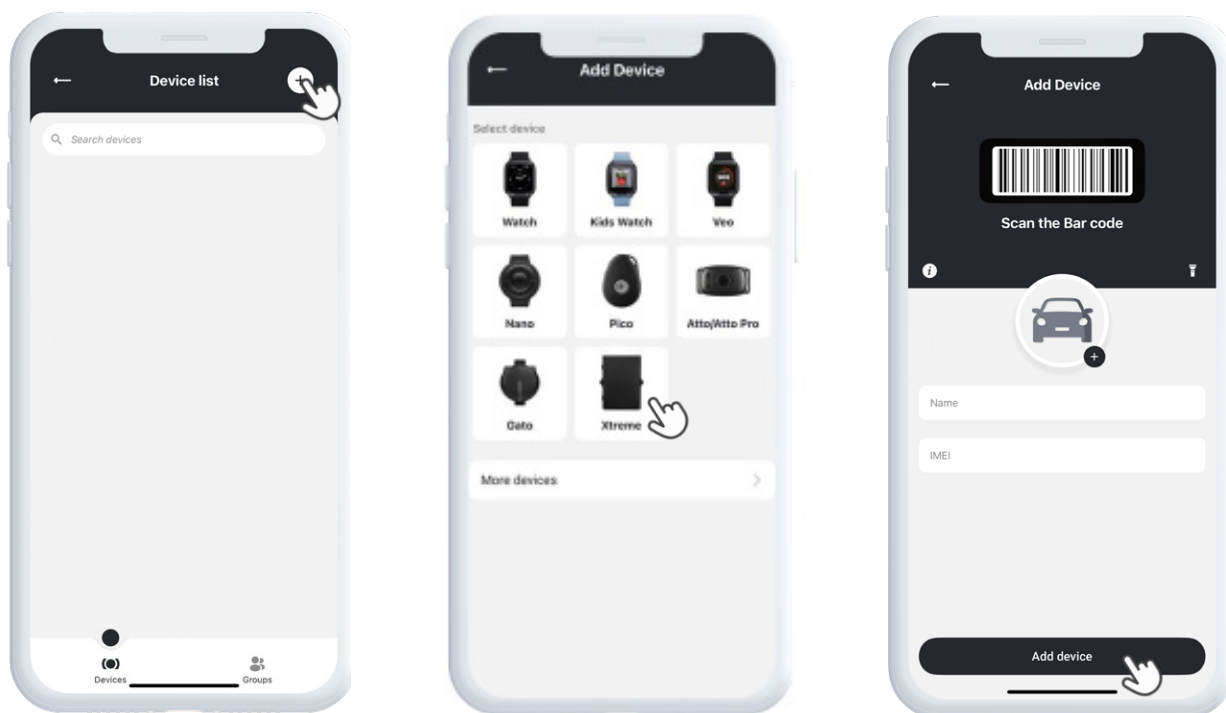

Vælg abonnement

Du vil nu automatisk blive omdirigeret til siden for valg af abonnement. Vælg det abonnement, der bedst passer til dine behov, og følg trinnene for at gennemføre købet.


Enhedsliste

Du finder nu din enhed i Enhedslisten, som findes under **Enheder** i hovedmenuen.

Ved at udvide rullemenuen for din enhed får du adgang til flere muligheder, herunder:

- A Vis på kortet** – Vis enhedens aktuelle position
- B Enhedsindstillinger** – Juster indstillinger for positionering og alarmer
- C Profil** – Rediger enhedsoplysninger
- D Log** – Vis hændelseshistorik
- E Kommentarer** – Tilføj kommentarer knyttet til enheden


Disse værktøjer hjælper dig med nemt at administrere din enhed.

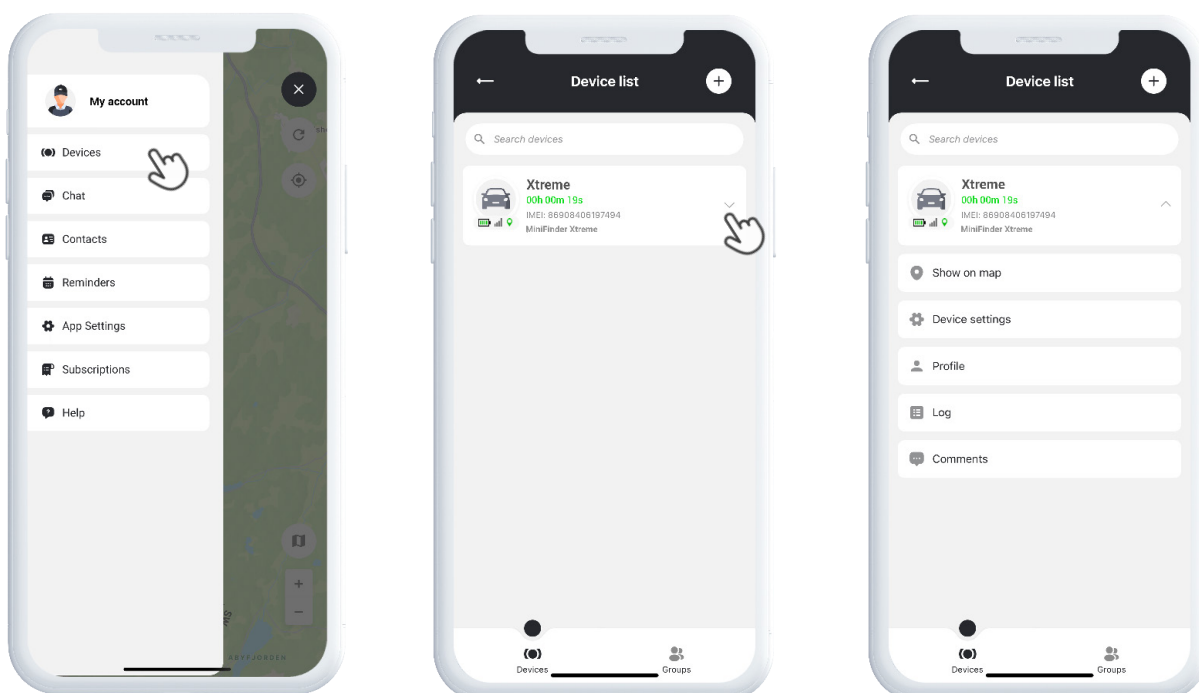

Enhedspanel & indstillinger

Enhedspanelet giver værdifuld indsigt i enhedens positionshistorik og bevægelsesmønstre, hvilket giver dig et klarere billede af enhedens aktivitet over tid.

For at få adgang til **enhedspanelet**, skal du klikke på enhedens ikon direkte på kortet. Dette åbner en detaljeret visning med sporingsdata som seneste ruter, tidsstemppler og andre vigtige måleværdier.

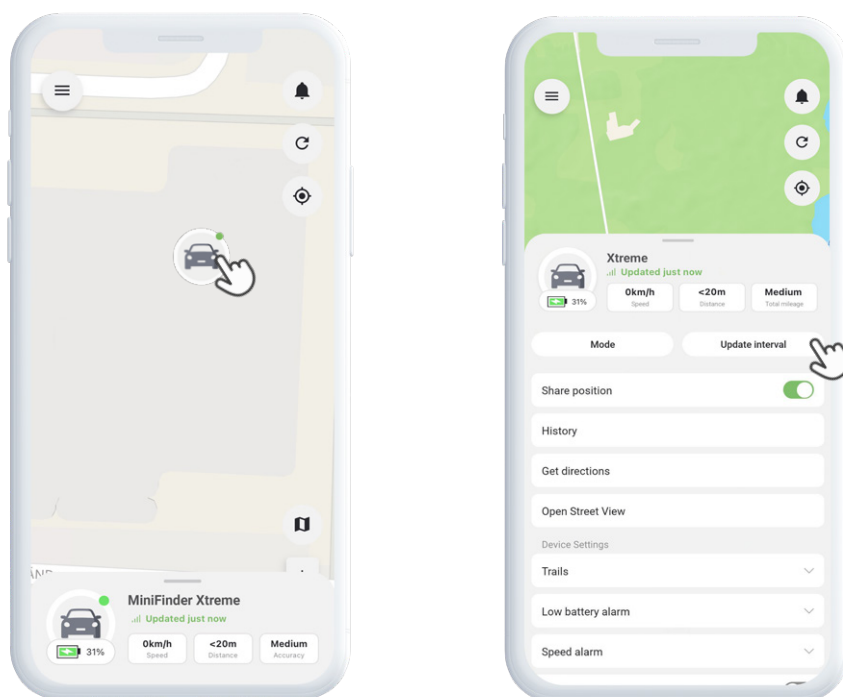

Tilstand

Funktionen Tilstand bestemmer, hvordan enheden håndterer placeringsintervaller, og hvor aktiv den er mellem opdateringerne. Der er tre muligheder at vælge imellem, afhængigt af anvendelsesområde og behov for batteritid:

- A Realtid** – Xtreme sender positionsdata i det valgte interval, uanset bevægelse.
- B Deep sleep** – Xtreme går i dvale mellem positioneringer og modtager ikke kommandoer, før næste position opdateres.
- C Vibration** – Xtreme sender positionsdata i det valgte interval kun ved bevægelse og kan modtage indstillinger mellem opdateringerne.

Opdateringsinterval

Her vælger du, hvor ofte enheden skal sende sin position til appen. Et kortere interval betyder hyppigere opdateringer og mere præcis sporing i realtid, men det kan også forbruge mere batteri. Et længere interval sparer batteri, men viser positionen sjældnere.

Del position

Del position



Når Del position er aktiveret, deles positionen med de kontakter, du tidligere har valgt. Hvis du deaktiverer den, stopper enheden straks med at dele positionen med alle kontakter, uden at du behøver at ændre hver kontakt manuelt.

Street View



I det højre hjørne af panelet finder du et ikon for Street View. Når du klikker på det, åbnes en visning, der viser omgivelserne på det sted, hvor enheden befinder sig. På den måde kan du nemt se, hvordan området ser ud i virkeligheden direkte på kortet.

Historik

Historik

I denne visning kan du vælge specifikke datoer for at se, hvor enheden har befundet sig. Ved at følge historikken kan du genskabe bevægelsesmønstre og se enhedens positioner trin for trin i den valgte periode.

For at få et tydeligere overblik findes der også et **varmekort**, som viser de steder, hvor enheden oftest har opholdt sig. Farveskalaen går fra lys til mørk, hvor rød markerer de mest hyppigt besøgte steder. Dette gør det nemt hurtigt at identificere områder, hvor enheden regelmæssigt har befundet sig.

Rutevejledning

Ved at klikke på denne funktion får du en rutevejledning, der viser, hvordan du kommer til enhedens aktuelle position. Det gør det nemt hurtigt at finde frem – uanset om du går, cykler eller kører i bil.

Spor

Spor



Her kan du indstille, hvor længe sporet efter enhedens bevægelser skal vises på kortet – for eksempel 10 minutter, 30 minutter eller en anden tidsperiode. Du kan også vælge, hvilken farve sporet skal have, så det er lettere at skelne det fra andre enheder eller tidligere ruter.

Alarm

Lav batteriadvarel

Hastighedsalarmer


I denne visning kan du selv vælge, hvilke alarmer der skal være aktive for enheden. Du kan aktivere **hastighedsalarmer**, som advarer, når enheden overstiger en bestemt hastighed, **batteriadvarel**, som informerer dig, når batteriniveauet er lavt, eller **fjernelsesalarmer**, som aktiveres, hvis enheden løsner sig eller fjernes fra sin placering. På den måde kan du tilpasse alarmerne efter dine behov og altid modtage vigtig information i rette tid.

Alarmnotifikationer

For at få adgang til dine alarmnotifikationer skal du trykke på det blinkende klokkeikon øverst til højre på skærmen. Denne sektion er opdelt i tre kategorier:

- 1 **Alarmer** – Viser kritiske alarmer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed
- 2 **Notifikationer** – Viser generelle systemmeddelelser og opdateringer
- 3 **Historik** – Gør det muligt at se alle tidligere alarmer og notifikationer efterfølgende

Inden for hver kategori kan du afvise en alarm for at slå den fra, vise flere oplysninger eller trykke på nålikonet for at se den præcise placering på kortet. Hvis du deler din MiniFinders position med en anden, anbefales det desuden at klikke på **Svar/Udfør**, så de også kan se, at alarmen er blevet håndteret.

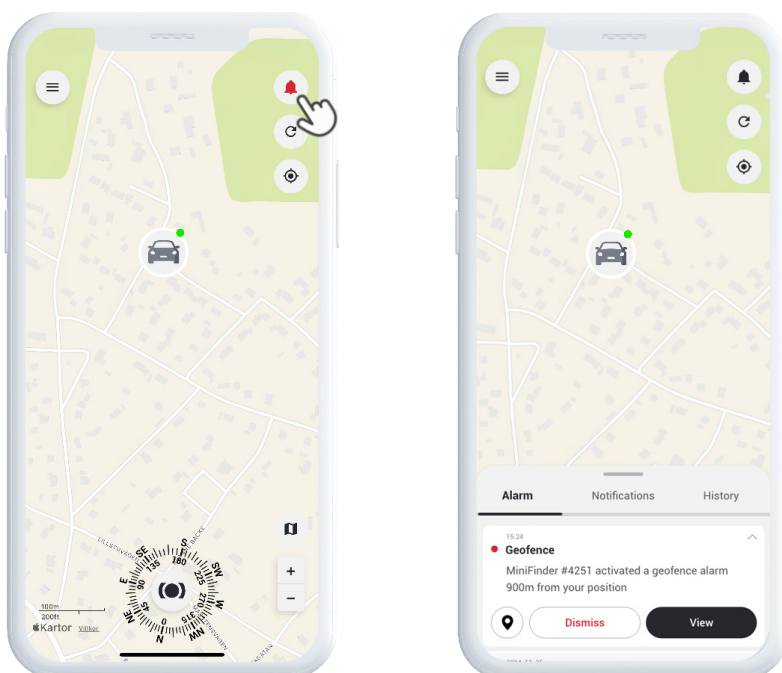


Opret et geofence

For at oprette et geofence skal du åbne **Geofence** i hurtigmenuen. Vælg, om du vil tegne dit eget geofence med en polygon eller en cirkel.

Hvis du vælger polygon, skal du markere det ønskede område ved at placere og forbinde punkter på kortet. Vælg derefter, hvilken enhed du vil knytte til geofencet, og definer, om alarmen skal udløses ved indtræden, udtræden eller begge dele.


Afslutningsvis skal du give dit geofence et navn, vælge en farve og trykke på **Gem**.

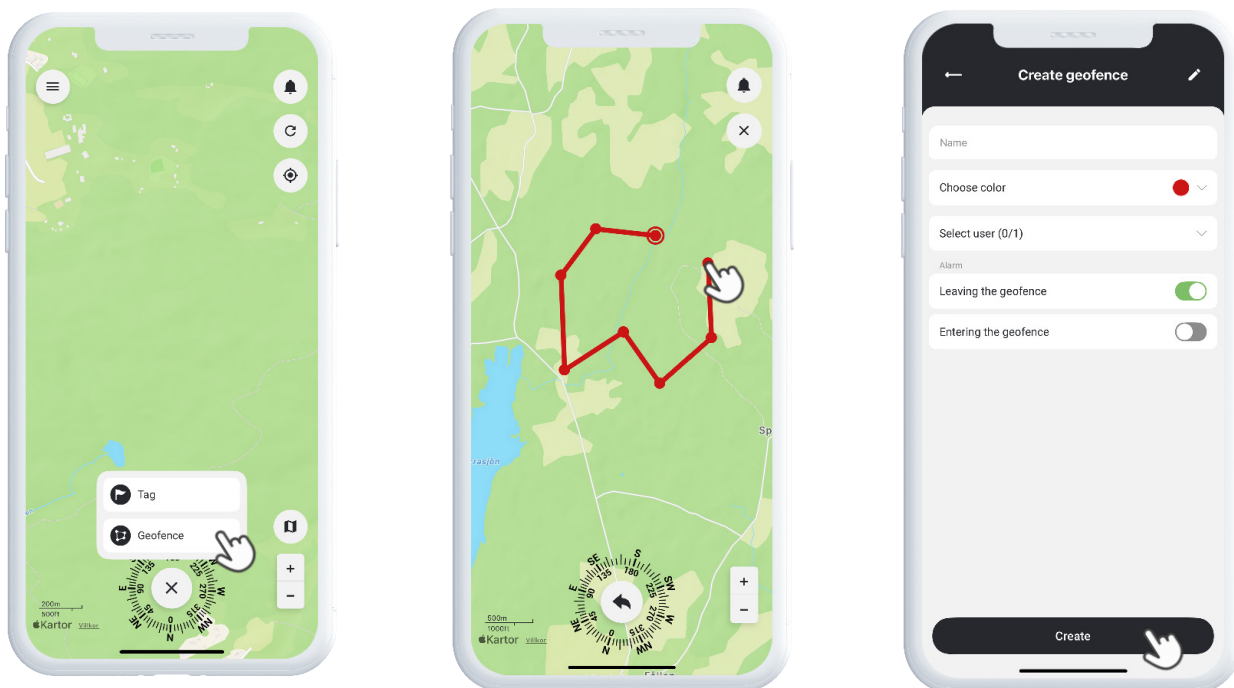

Tags

Tags giver dig mulighed for at markere specifikke steder på kortet, der er vigtige for din sporingsløsning.



For at oprette et tag skal du vælge **Tags** i hurtigmenuen og flytte markøren til det ønskede sted på kortet. Vælg typen af tag, tilføj en etiket og udfyld eventuelle yderligere oplysninger efter behov. Tryk på **Gem**, så vises tagget direkte på kortet.

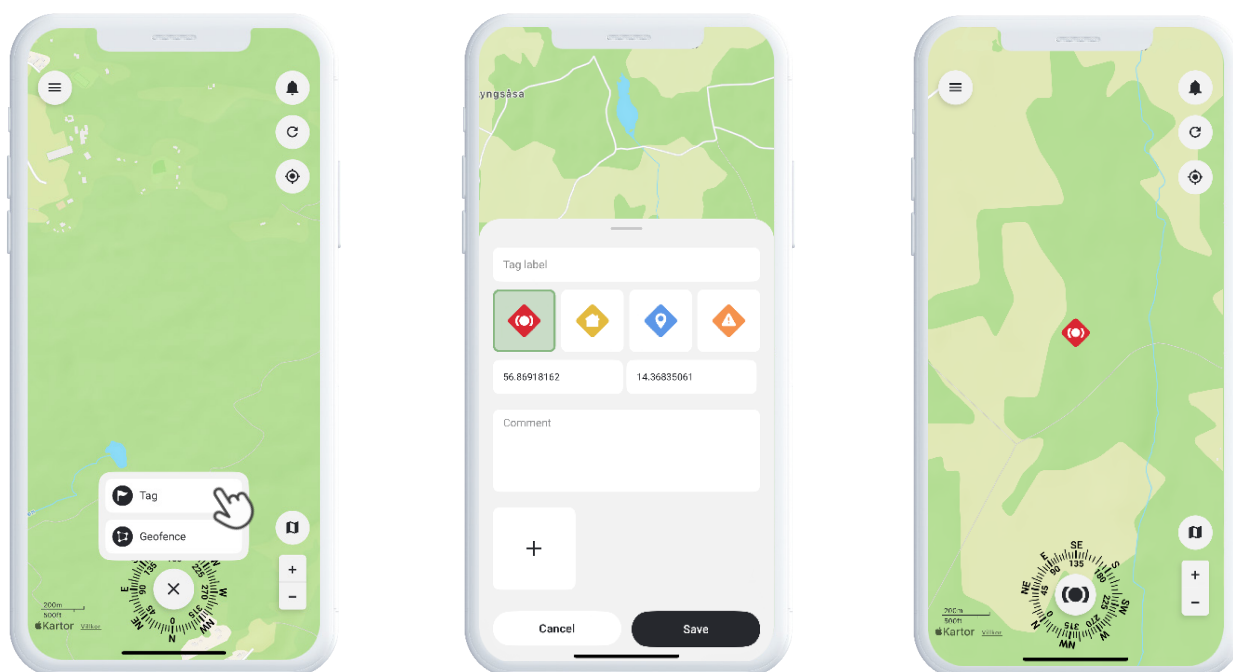

Tilføj en kontakt

For at kunne dele din MiniFinders position med andre eller se en kontakt på kortet, skal I først være tilføjet som kontakter i appen.

- 1 Sørg for, at begge har appen åben og er logget ind.
- 2 Gå til menuen og vælg **Kontakter**. Tryk på **QR-koden** øverst til højre.
- 3 Den anden person åbner sin **profil** og trykker på **QR-koden** øverst til højre.
- 4 Scan koden – kontakten tilføjes med det samme.

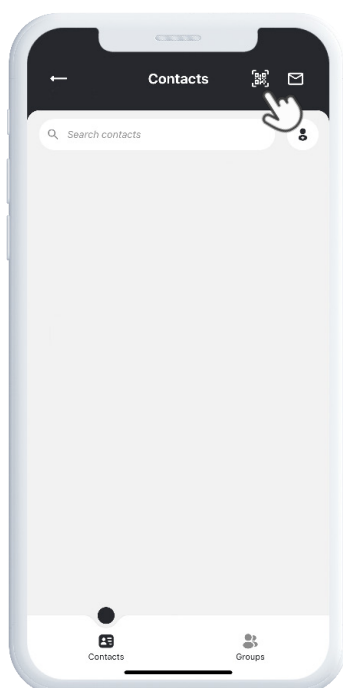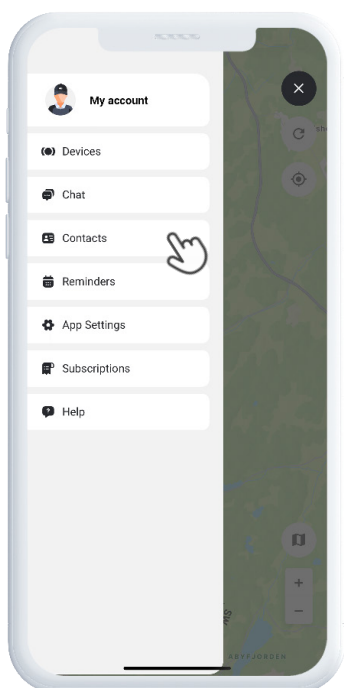

Alternativt kan du tilføje en kontakt manuelt:

- 1 Vælg **Kontakter** i menuen.
- 2 Tryk på ikonet til højre for søgefeltet og indtast e-mailadressen eller mobilnummeret på personen, og tryk derefter på **forstørrelsesglasset** for at søge.
- 3 Når den korrekte kontakt vises, bekræft at du vil tilføje personen. Din kontakthanmodning sendes straks.


För att ni ska kunna börja dela position eller information behöver personen först godkänna din förfrågan.



Del position med en kontakt

At dele position med en pårørende, kollega eller ven kan øge trygheden og lette kommunikationen. For at dele position med en kontakt i appen skal du begynde med at trykke på menuen i det venstre hjørne. Gå derefter ind på **Kontakter** og vælg den person, du vil dele din position med.

Når du har åbnet kontakten, vælger du, om du vil dele din egen position eller positionen for en specifik enhed. Du kan også vælge at give personen **fuld adgang**, hvilket betyder, at vedkommende får adgang til alle tilgængelige oplysninger tilknyttet enheden. Når du har bekræftet indstillingerne, deles positionen og bliver synlig for modtageren.

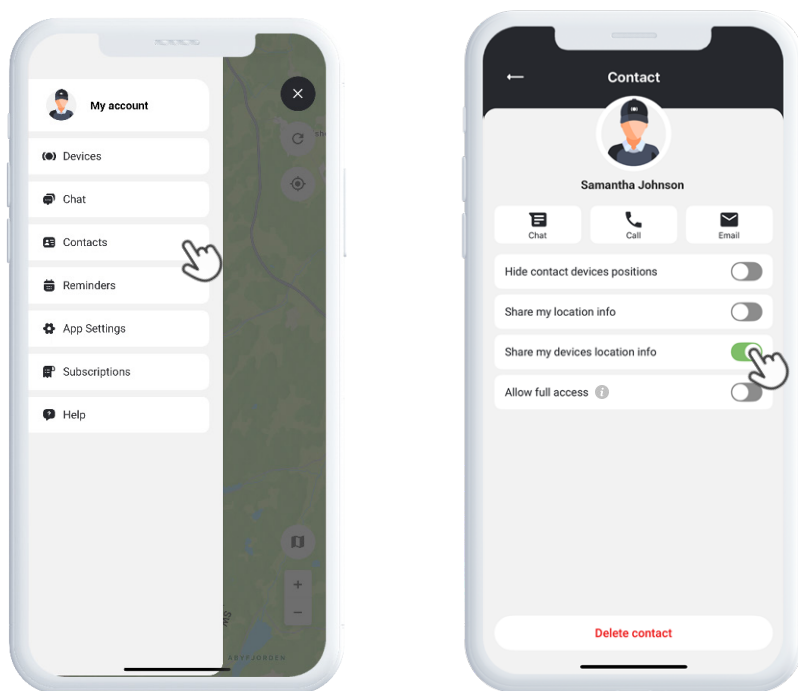


Påmindelse

MiniFinder Live indeholder en indbygget kalenderfunktion, som hjælper dig med at holde styr på vigtige ting.


For at oprette en påmindelse skal du trykke på menuen og vælge **Påmindelse**. Herfra kan du planlægge vigtige begivenheder som vedligeholdelse af køretøjer, syn eller andre driftsopgaver.

Vælg dato, angiv hvor ofte påmindelsen skal gentages, og tryk på **Gem**. Din påmindelse vises nu i kalenderen, hvilket gør det nemt at holde styr på vigtige aktiviteter.

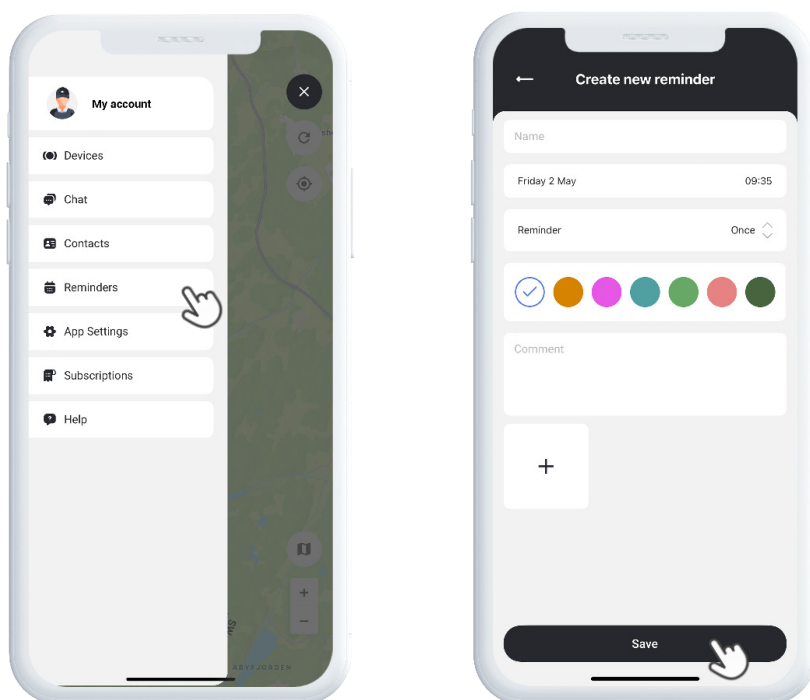

Har du brug for mere hjælp?

For support og funktionsdokumentation skal du gå til Hjælpeafsnittet i hovedmenuen. Her finder du trin-for-trin-vejledninger og brugermanualer, der dækker MiniFinder Lives vigtigste funktioner – udformet til at hjælpe dig med at udnytte platformens fulde potentiale.

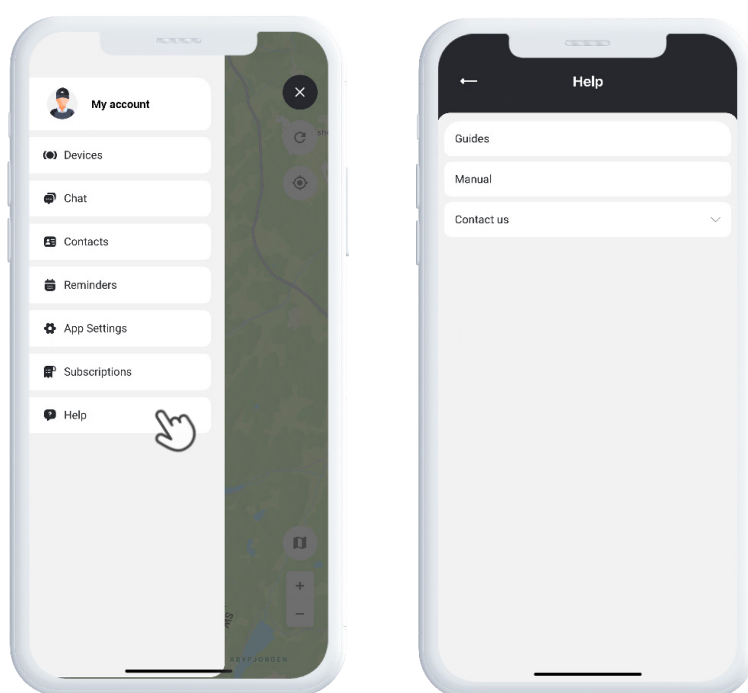

Specifikationer

Mål	88 mm x 62 mm x 34 mm
Vægt	290g
Batterilevetid	Op til 6 år
Forbindelse	LTE: 850/900/1800/1900Mhz
Strømkilde	3.7V, 7800mAh
Driftstemperatur	-20°C to +60°C
Nøjagtighed	0-5m under åben himmel
GPS chip	Qualcomm Gen 8C GNSS-modtager
Sensor	3-akset accelerometer
Vandtæt	Ja, IP68-certificeret

Sikkerhedserklæring

Dette udstyr er testet og overholder kravene til sikkerhedscertificering i henhold til følgende EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner grundigt.

Gem dem til fremtidig reference.

Vær opmærksom på alle advarsler.

Følg alle instruktioner.

Manipulér ikke med din MiniFinder®.

Brug ikke slibende rengøringsmidler til rengøring af MiniFinder®.

Læg ikke din MiniFinder® i opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler.

Udsæt ikke MiniFinder® for ekstremt høje eller lave temperaturer.

Brug ikke MiniFinder® i sauna eller dampbad.

Lad ikke MiniFinder® ligge i direkte sollys i længere perioder.

Placer ikke MiniFinder® tæt på åben ild.

Forsøg ikke at skille MiniFinder® ad – den indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren.

Genbrugsinformation

Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når det har nået slutningen af dets levetid. Det er dit ansvar at sikre, at elektronisk udstyr bliver genbrugt korrekt på særligt udpegede indsamlingssteder for at beskytte naturens ressourcer.