


MiniFinder® Atto Pro

Brugsanvisning

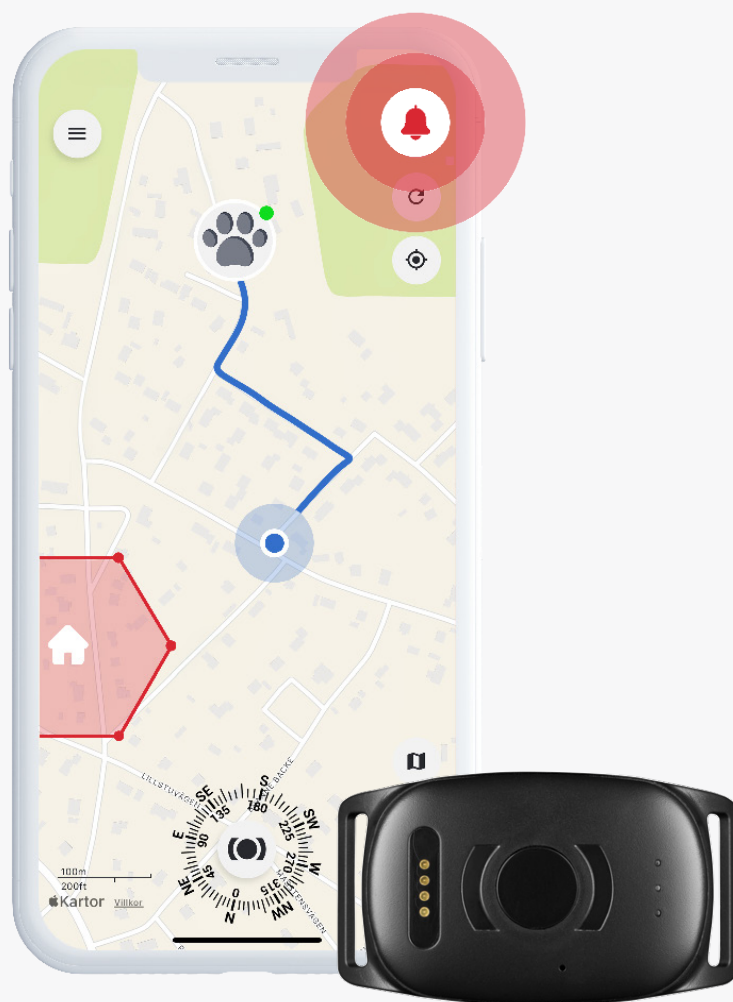

Indholdsfortegnelse

Atto Pro

Pakkens indhold	1
Håndtering	1
Forklaring af LED-lamper	2
Specifikationer	18

App: MiniFinder Live

Kom godt i gang	2
Introduktion & oversigt	3
Menu	4
Tilføj ny enhed	5
Vælg abonnement	6
Enhedsliste	7
Enhedspanel & indstillinger	8
Alarmnotifikationer	11
Opret geofence	12
Tags	13
Tilføj en kontakt	14
Del position med en kontakt	16
Påmindelser	17
Hjælp	18

Pakkens indhold

1 MiniFinder Atto Pro

2 Magnetisk ladekabel

3 Strømadapter

1



2



3



Håndtering


- A** Oplad venligst enheden i mindst **3 timer** før første brug.
- B** Under opladning blinker det røde LED-lys langsomt hvert tredje sekund. Når batteriet er fuldt opladet, lyser det røde LED-lys konstant.
- C** **Tænd enheden:** Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, indtil enheden vibrerer.
- D** **Sluk enheden:** Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder, indtil enheden vibrerer.
- E** Når enheden ikke registrerer bevægelse, aktiveres strømbesparelsestilstand. Når bevægelse registreres igen, vågner enheden automatisk.

Oplad enheden med det medfølgende magnetiske ladekabel, som fastgøres til ladepunkterne. Tilslut USB-kablet til din computer eller en USB-strømadapter.



Tænd/sluk-knap

Ladekontakter

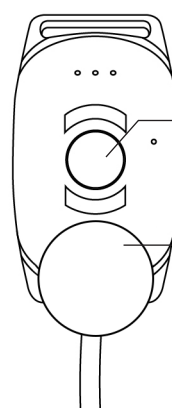


Tænd/sluk-knap

Magnetisk ladekabel

Forklaring af LED-lys

GRØNT LED:



Blinker én gang = Søger efter mobilnetværk



Blinker to gange = Forbundet til mobilnetværk

RØDT LED:



Blinker langsomt = Oplader



Konstant lys = Fuldt opladet

BLÅT LED:




Blinker én gang = Søger efter GPS-signal



Blinker to gange = Tilsluttet GPS-netværk



Blinker tre gange = Tilsluttet til Bluetooth



Blinker fire gange = Tilsluttet til WiFi

Kom godt i gang – Hent MiniFinder Live

For at begynde at bruge din **MiniFinder Atto Pro**, skal du først hente **MiniFinder Live**.

Hvis du læser denne vejledning på din mobil, kan du trykke på ikonerne for Google Play eller App Store for at komme direkte til download-siden. Alternativt kan du åbne App Store eller Google Play og søge efter "MiniFinder Live" for at installere appen manuelt.



Introduktion til MiniFinder Live

Velkommen til **MiniFinder Live** – et system designet til at tilbyde realtidspositionering, smarte notifikationer og værdifuld indsigt, som øger både sikkerhed og effektivitet. Sammen med **MiniFinder Atto Pro** får du adgang til liveopdatering, intelligente alarmer og nyttige værktøjer til at overvåge din hund, kat eller andre dyr – uanset hvor de befinder sig.

Denne manual giver dig trin-for-trin-instruktioner i, hvordan du bruger MiniFinder Live effektivt. Følg vejledningen for at komme godt i gang og få mest muligt ud af din oplevelse.

Oversigt

Når appen er installeret, er første skridt at oprette en konto. Tryk på **Opret konto**, indtast din e-mailadresse og vælg en adgangskode for at begynde.


Når du er logget ind, vises appens oversigt i højre side af skærmen.



Menu

For at åbne hurtigmenuen skal du trykke på MiniFinder-knap. Det giver hurtig adgang til funktioner som Tags og Geofence.




For flere muligheder, brug hovedmenuen øverst i venstre hjørne. Her finder du din profil, enheder, kontakter, påmindelser og meget mere.

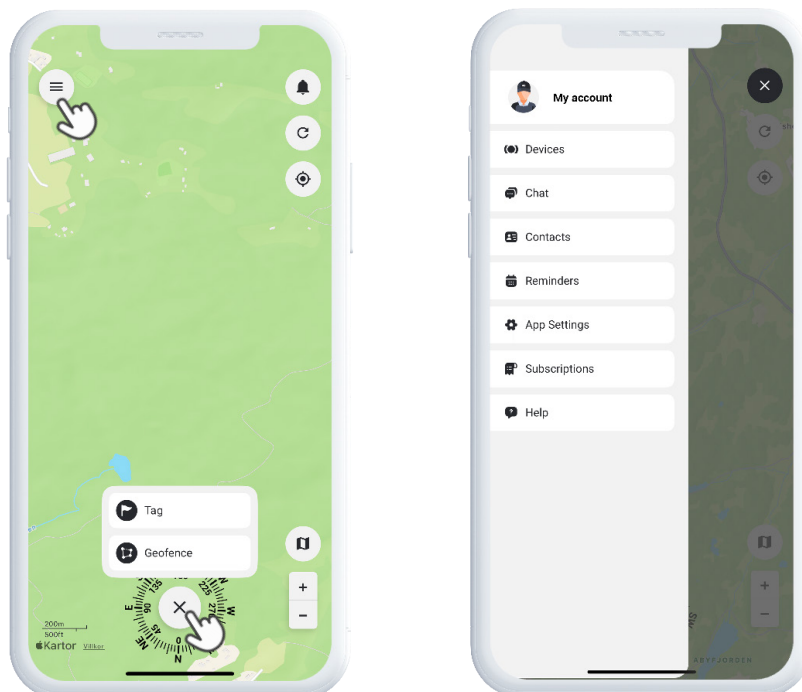

Tilføj ny enhed


For at tilføje en ny enhed til din konto skal du gå til menuen øverst i venstre hjørne af skærmen og vælge **Enheder**. Klik derefter på **plustegnet**. Du får nu mulighed for at vælge, hvilken type enhed du vil tilføje. Når du har foretaget dit valg, søger appen automatisk efter nærliggende enheder.

Sørg for, at enheden er tændt, og at Bluetooth er aktiveret på din telefon, for at installationen kan fungere problemfrit.

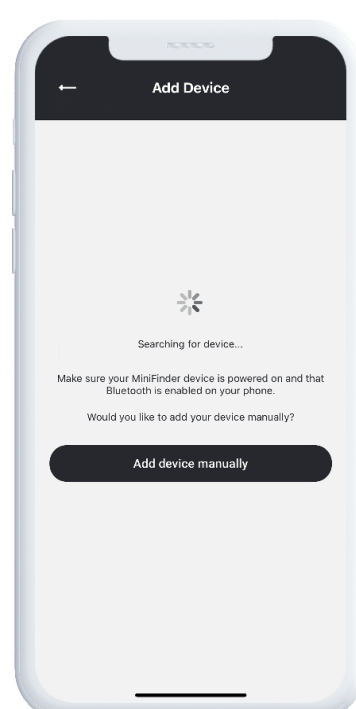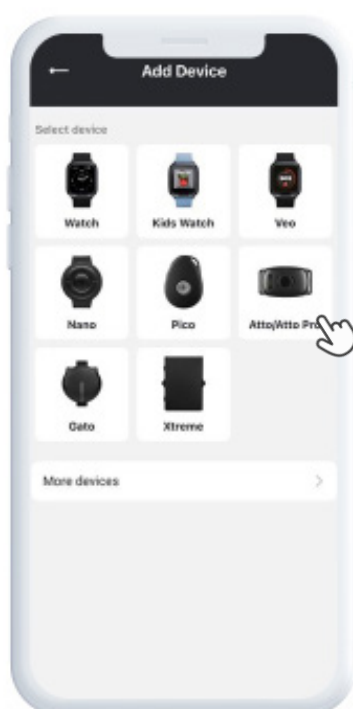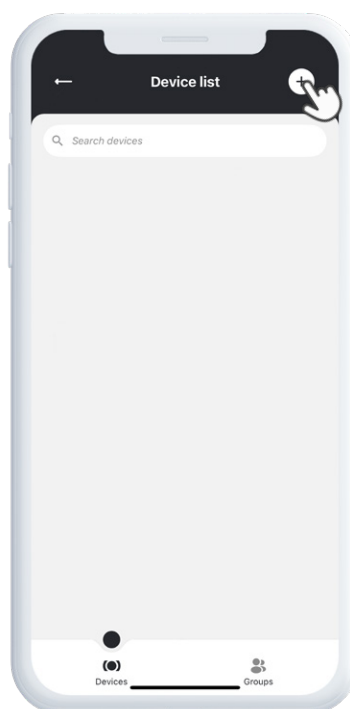

Du får nu en enhed foreslået. Kontroller, at de fire sidste cifre, der vises på skærmen (#XXXX), stemmer overens med de fire sidste cifre i IMEI-nummeret på produktets emballage. Hvis numrene stemmer, skal du klikke på Ja. Hvis ikke, vælg at tilføje enheden manuelt. Dette gør du nemt ved enten at indtaste IMEI-koden manuelt eller scanne strekkoden på emballagen.

Afslutningsvis vælger du et navn til din MiniFinder og klikker på **Tilføj enhed**.

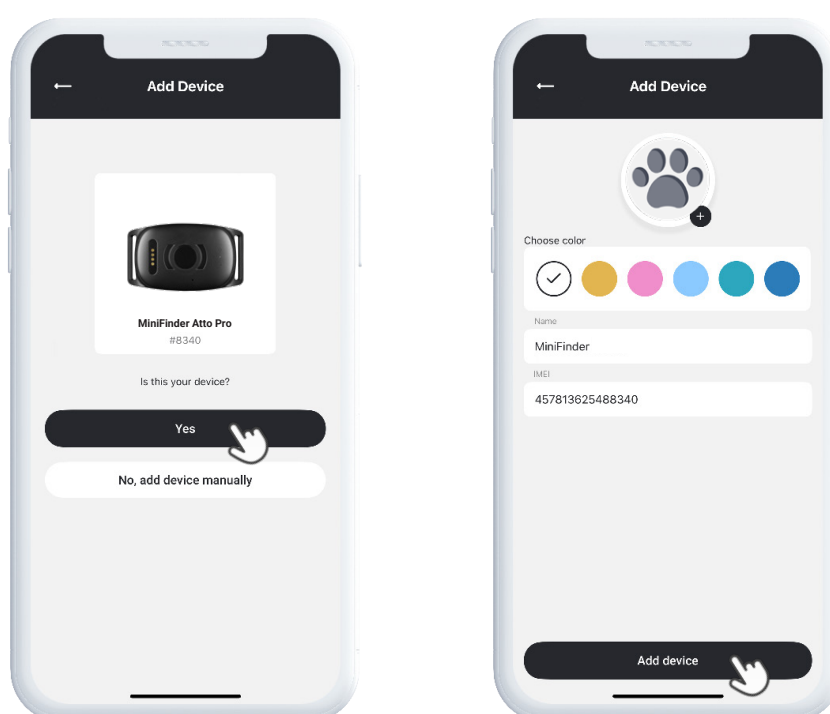

Vælg abonnement

Du vil nu automatisk blive omdirigeret til siden for valg af abonnement. Vælg den plan, der bedst passer dine behov, og følg trinene for at gennemføre købet.


Enhedsliste

Du finder nu din enhed under Enheder i hovedmenuen.

Ved at udvide rullemenuen (tryk på pilen til højre) får du adgang til:

- 1 **Vis på kort** – Se enhedens aktuelle position
- 2 **Enhedsindstillinger** – Justér spring- og alarmindstillinger
- 3 **Profil** – Redigér enhedsoplysninger
- 4 **Log** – Se hændeshistorik
- 5 **Kommentarer** – Tilføj noter om enheden


Disse værktøjer gør det nemt at administrere og overvåge din enhed.

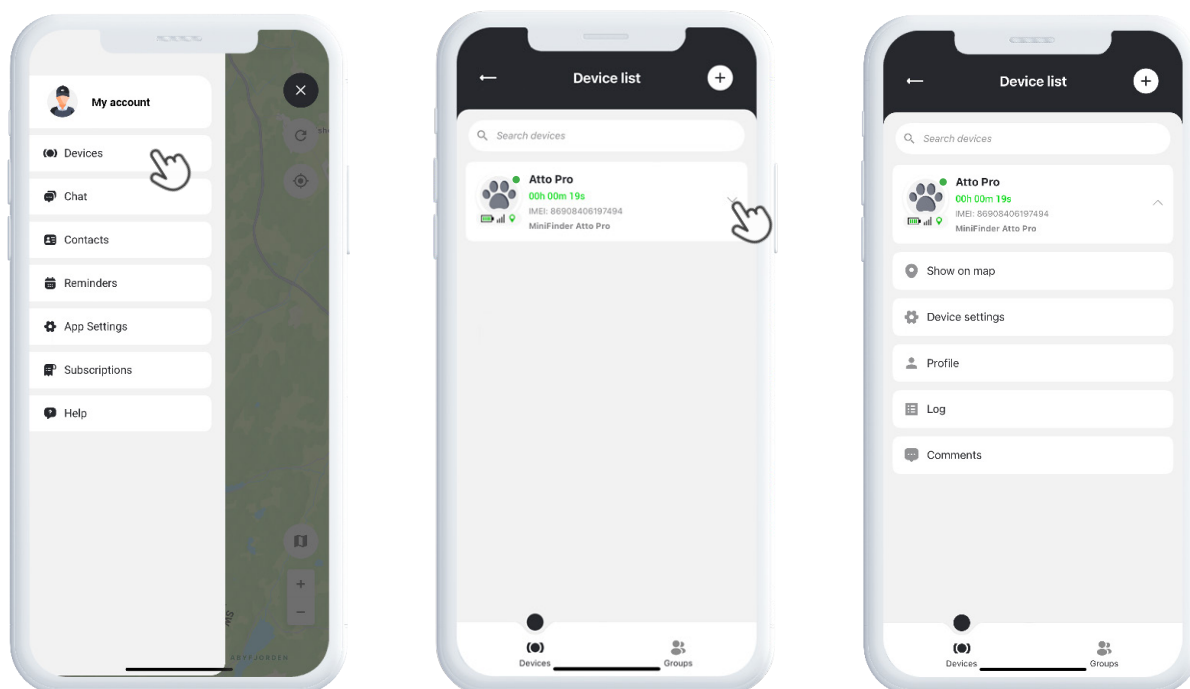

Enhedspanel & indstillinger

Enhedspanelet giver værdifuld indsigt i din enheds positionshistorik og bevægelsesmønstre, hvilket giver dig et tydeligere billede af dit dyrs aktivitet over tid.

For at få adgang til Enhedspanelet skal du klikke på din **enheds ikon** direkte på kortet. Dette åbner en detaljeret visning med sporingsdata som seneste ruter, tidsstempler og andre vigtige måleværdier.

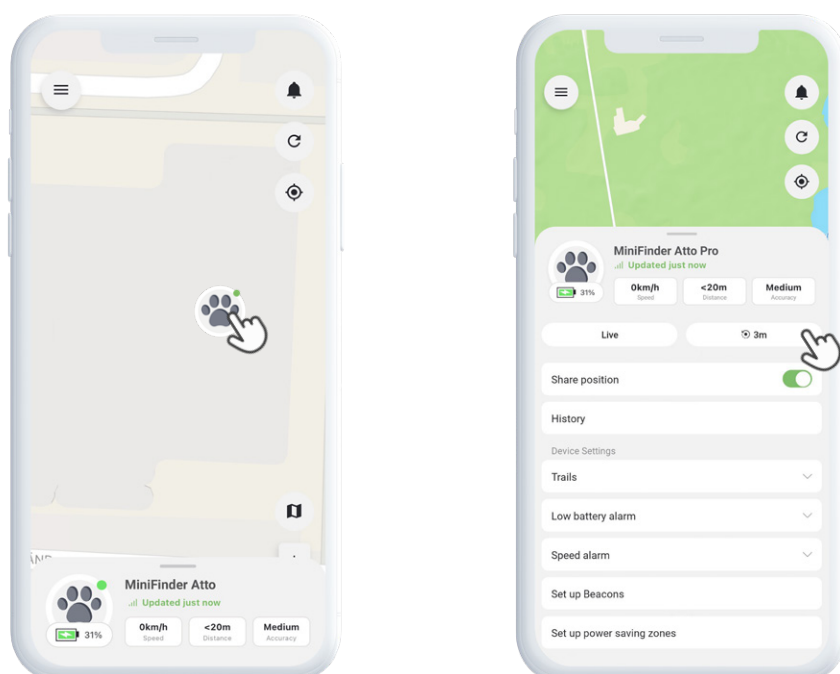

Opdateringsinterval

Her vælger du, hvor ofte enheden skal sende sin position til appen. Et kortere interval betyder hyppigere opdateringer og mere præcis realtidssporing, men det kan også forbruge mere batteri. Et længere interval sparer batteri, men viser positionen sjældnere.

Ved siden af indstillingen for opdateringsinterval findes valgmuligheden Livepositionering. Når denne tilstand er aktiveret, opdaterer enheden sin position hvert tiende sekund i en periode på ti minutter. Det gør det muligt at følge bevægelser i realtid i en begrænset periode, for eksempel når du har brug for ekstra nøjagtighed. Når livesporing er aktiveret, vises en grøn indikator på venstre side af Live-knappen.

Del position

Del position



Når Del position er slået til, deles positionen med de kontakter, du tidligere har valgt. Hvis du slår det fra, stopper enheden med at dele positionen med samtlige kontakter med det samme, uden at du behøver at ændre hver kontakt manuelt.

Street View



I det højre hjørne af panelet finder du et ikon for Street View. Når du klikker på det, åbnes en visning, der viser omgivelserne på det sted, hvor enheden befinder sig. På den måde kan du nemt se, hvordan området ser ud i virkeligheden direkte på kortet.

Historik

Historik

I denne visning kan du vælge specifikke datoer for at se, hvor enheden har befundet sig. Ved at følge historikken kan du genopleve bevægelsesmønstre og se enhedens positioner trin for trin i den valgte periode.

For at få et tydeligere overblik findes også varmekortet, som viser de steder, hvor enheden oftest har opholdt sig. Farveskalaen går fra lys til mørk, hvor rød markerer de mest hyppigt besøgte steder. Dette gør det nemt hurtigt at identificere områder, hvor enheden regelmæssigt har befundet sig.

Spor

Spor



Her kan du indstille, hvor længe sporet efter enhedens bevægelser skal vises på kortet, for eksempel 10 minutter, 30 minutter eller en anden tidsperiode. Du kan også vælge, hvilken farve sporet skal have, så det bliver lettere at skelne det fra andre enheder eller tidligere ruter.

Alarm

Lav batterialarm



Hastigheds alarm



I denne visning kan du selv vælge, hvilke alarmer du vil aktivere for enheden. Du kan for eksempel indstille hastighedsalarmer, der giver besked, når enheden bevæger sig hurtigere end en angivet grænse, eller batteriadværsler, der minder dig om, når batteriniveauet er lavt. På den måde kan du tilpasse alarmerne efter dine behov og altid få vigtig information i tide.

Rutevejledning

[Få rutevejledning](#)

Ved at klikke på denne funktion får du en rutevejledning, der viser, hvordan du kommer til enhedens aktuelle position. Dette gør det nemt hurtigt at finde frem, uanset om du går, cykler eller kører bil.

Beacons

[Opsæt beacons](#)

Beacons bruges til at forbedre positioneringen, når enheden befinder sig indendørs. GPS-signaler kan nogle gange have dårligere nøjagtighed indendørs, hvilket gør, at positionen bliver mindre præcis. Ved at installere og aktivere en Beacon kan du knytte den til positioneringen på kortet, hvilket hjælper enheden med at rapportere en mere pålidelig position, også i bygninger.

Strømbesparende zoner

[Opsæt strømbesparende zoner](#)

Ved at tilslutte din MiniFinder til dit WiFi-netværk og knytte netværket til positioneringen på kortet, oprettes en energisparezone. Energibesparelseszonen forlænger batteritiden, samtidig med at enheden stadig er forbundet og klar til brug, når den forlader dit WiFi-netværk. Ligesom Beacons forbedrer energisparezoner også nøjagtigheden indendørs.

Genstart

[Genstart](#)


Ved at vælge denne funktion genstarter du enheden. Det kan være nyttigt, hvis enheden ikke reagerer som forventet, eller hvis du vil foretage en hurtig genstart for at gendanne normal funktion.

Alarmnotifikationer

For at se dine alarmer, tryk på det blinkende klokkeikon i øverste højre hjørne. Der er tre kategorier:

- 1 **Alarmer** – Kritiske advarsler, der kræver omgående opmærksomhed
- 2 **Notifikationer** – Generelle beskeder
- 3 **Historik** – Se tidligere alarmer og beskeder som reference

Inden for hver kategori kan du afvise en alarm for at slå den fra, få vist mere information eller klikke på nåleikonet for at se den præcise placering på kortet. Hvis du deler dit dyrs position med nogen, anbefales det desuden at klikke på Svar/Udbedr, så de også kan se, at alarmen er blevet håndteret.



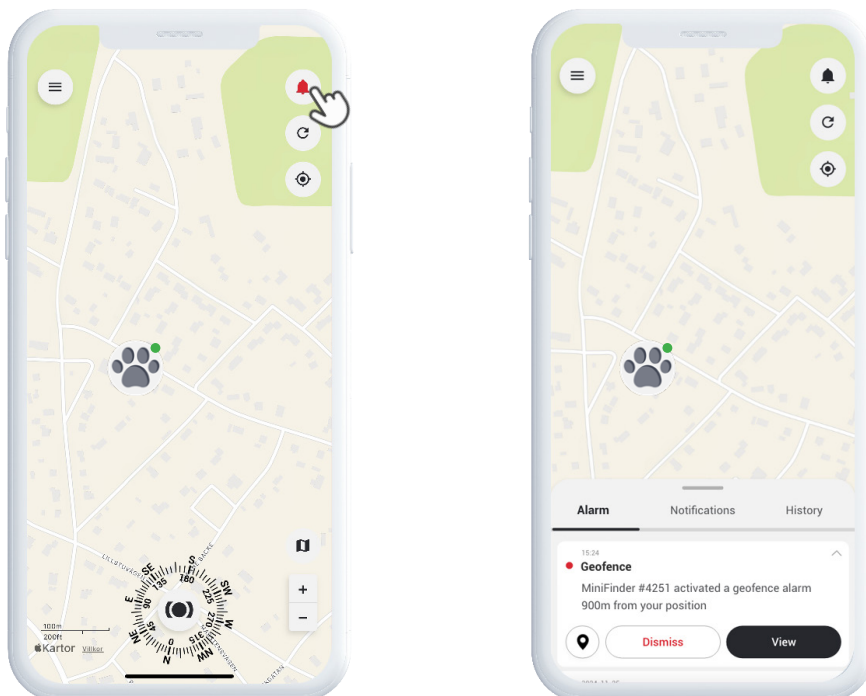


Opret geofence

Åbn **Geofence** i hurtigmenuen. Vælg mellem at tegne en polygon eller en cirkel.

Ved valg af polygon markerer du området ved at placere og forbinde punkter på kortet. Vælg derefter enhed, og om alarmen skal aktiveres ved ind- eller udgang (eller begge dele).


Giv dit geofence et navn, vælg farve og tryk på **Gem**.

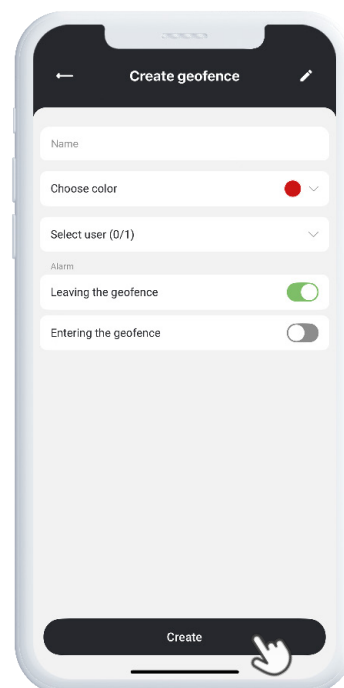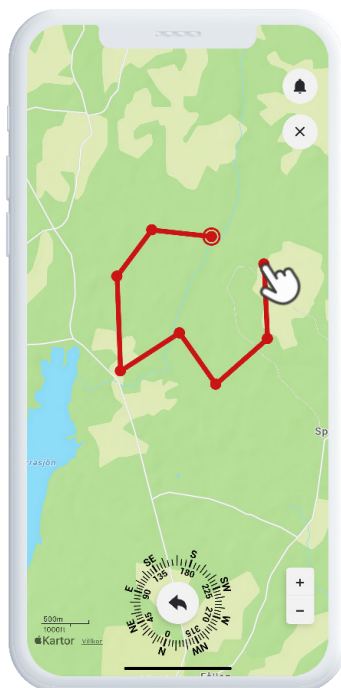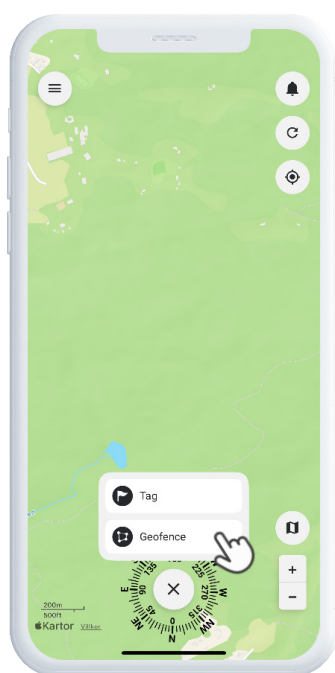

Tags

Med tags kan du markere vigtige steder på kortet.



Vælg **Tags** i hurtigmenuen og placer markøren der, hvor du vil tilføje tagget. Indtast navn, vælg tagtype og tilføj eventuelle noter. Tryk på **Gem** for at placere tagget på kortet.

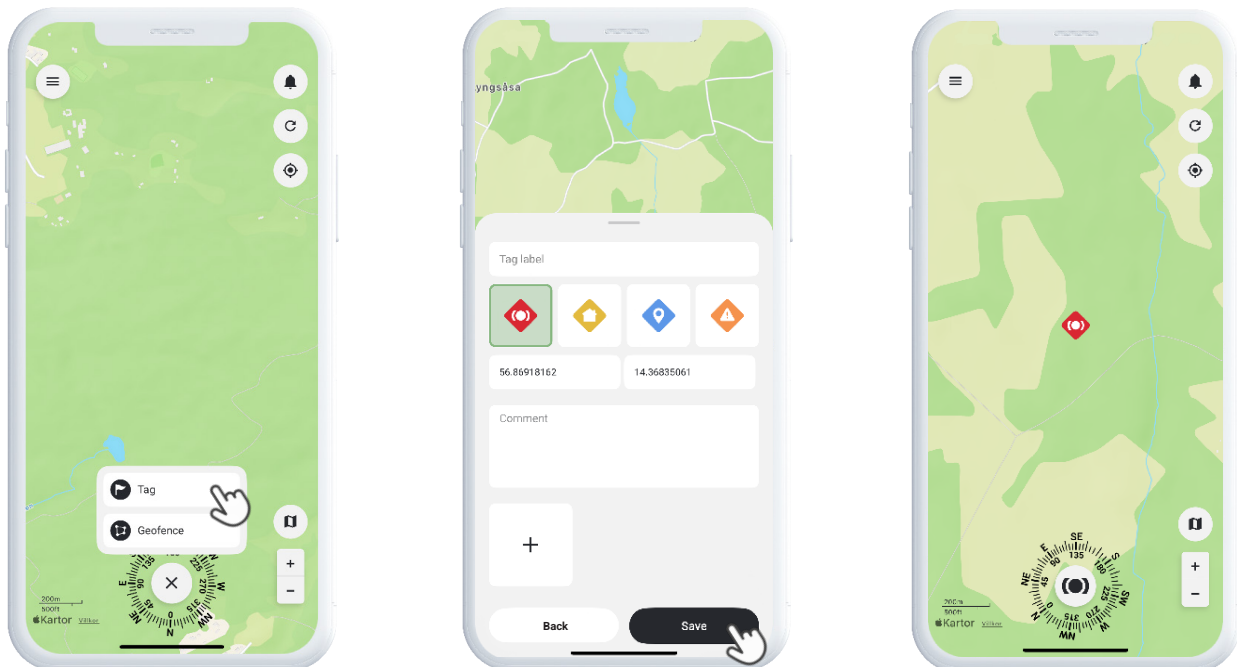

Tilføj en kontakt

For at kunne dele din MiniFinders position med andre eller se en kontakt på kortet, skal I først være tilføjet som kontakter i appen.

- 1 Sørg for, at begge har appen åben og er logget ind.
- 2 Gå til menuen og vælg **Kontakter**. Klik på **QR-koden** øverst til højre.
- 3 Den anden person åbner sin **profil** og klikker på **QR-koden** øverst til højre.
- 4 Scan koden – kontakten tilføjes med det samme.

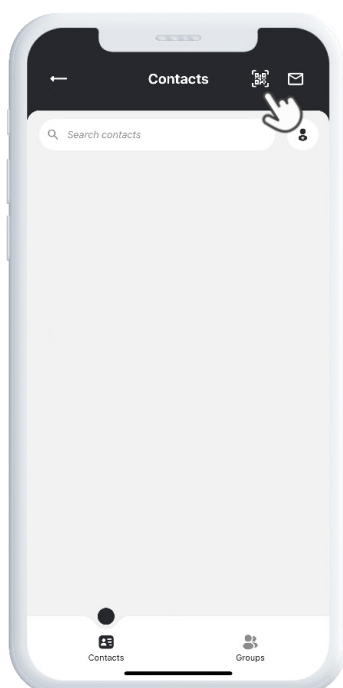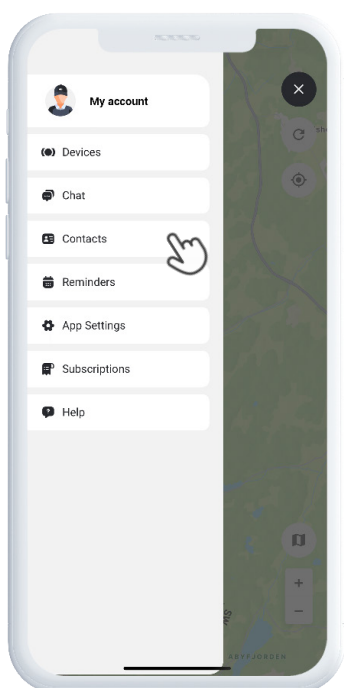

Alternativt kan du tilføje en kontakt manuelt:

- 1 Vælg **Kontakter** i menuen.
- 2 Klik på ikonet til højre for søgefeltet, og indtast e-mailadressen eller mobilnummeret på personen, og tryk på forstørrelsesglasset for at søge.
- 3 Når den rigtige kontakt vises, skal du bekræfte, at du vil tilføje personen.
Din kontakthanmodning sendes derefter direkte.


För att ni ska kunna börja dela position eller information behöver personen först godkänna din förfrågan.



Del position med en kontakt

At dele position med en pårørende, kollega eller ven kan øge trygheden og lette kommunikationen. For at dele position med en kontakt i appen begynder du med at trykke på menuen i det venstre hjørne. Gå derefter ind på **Kontakter** og vælg den person, du vil dele din position med.


Når du har åbnet kontakten, vælger du, om du vil dele din egen position eller positionen for en specifik enhed. Du kan også vælge at give personen **fuld adgang**, hvilket betyder, at kontakten får adgang til enhedens indstillinger og alle tilgængelige oplysninger, der er knyttet til den. Når du har bekræftet indstillingerne, er positionen delt og synlig for modtageren.

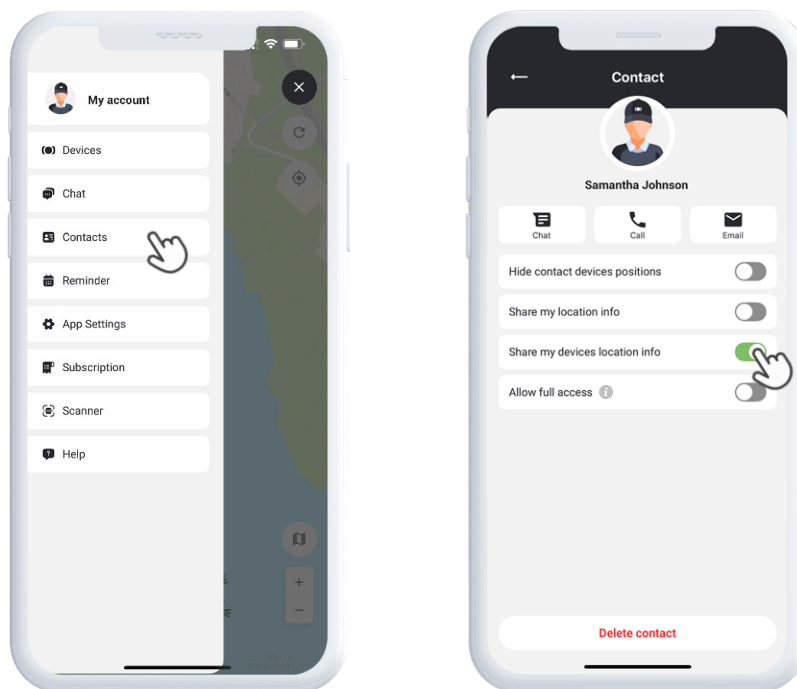

Påmindelser


MiniFinder Live indeholder en indbygget kalenderfunktion, der hjælper dig med at holde styr på tingene. For at oprette en påmindelse skal du klikke på menuen og vælge **Påmindelse**. Her kan du planlægge begivenheder som dyrlægebesøg, fodringstider eller andre vigtige opgaver relateret til dit dyr.

Vælg dato, angiv hvor ofte påmindelsen skal gentages, og klik på **Gem**. Din påmindelse vil nu blive vist i kalenderen, hvilket gør det nemt at holde styr på vigtige aktiviteter.

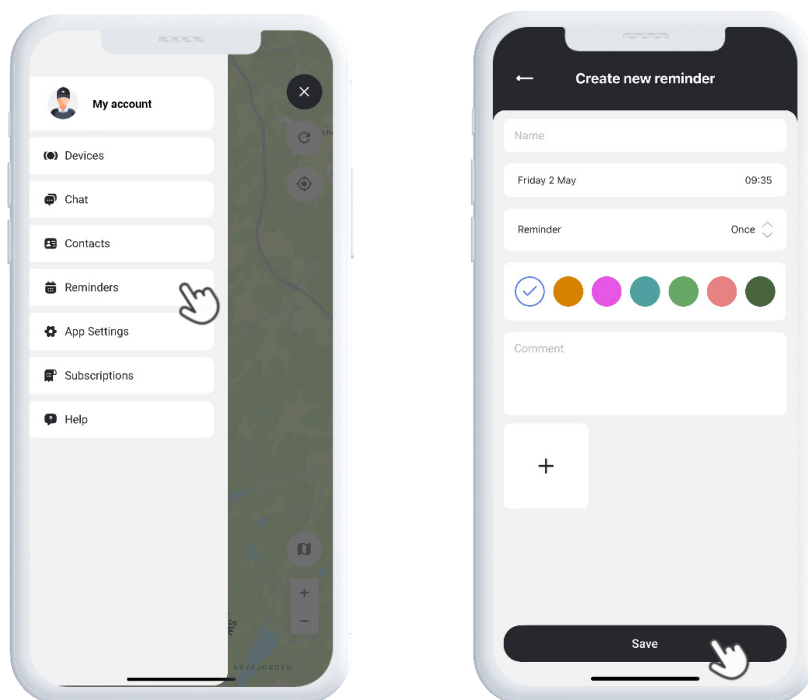

Har du brug for mere hjælp?

For support og funktionsdokumentation skal du gå til **Hjælpe-sektionen** i hovedmenuen. Her finder du trin-for-trin-guides og brugermanualer, der dækker MiniFinder Lives vigtigste funktioner, designet til at hjælpe dig med at udnytte platformens fulde potentiale.

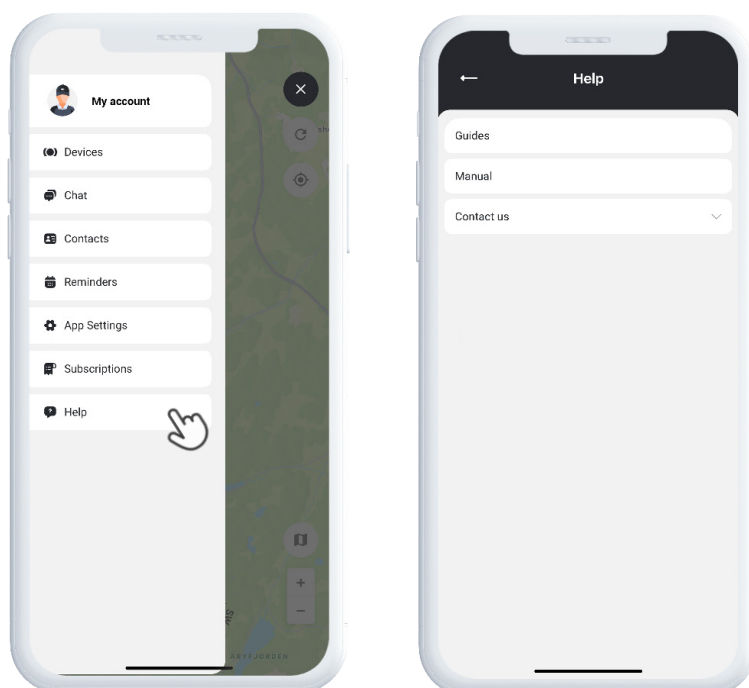

Specifikationer

Mål	65 mm x 35 mm x 16 mm
Vægt	39g
Batteritid	35 timer med 5 minutters opdateringsinterval
Forbindelse	LTE: M1, NB2
Strømkilde	5V DC
Driftstemperatur	-20°C ~ +60°C
GPS-fix tid	Aktiv 1s, Varm 2s, Kold 26s
Vandtæt	Ja, IP67-certificeret
Hukommelse	1 Mb (flashhukommelse)
LED	3 LED-lamper, der indikerer GPS, LTE og spænding

Sikkerhedserklæring

Dette udstyr er blevet testet og opfylder kravene til sikkerhedscertificering i henhold til EN-standarden: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs disse anvisninger grundigt.

Gem anvisningerne til fremtidig brug.

Vær opmærksom på alle advarsler.

Følg alle instruktioner.

Manipulér ikke din MiniFinder®.

Brug ikke slibende rengøringsmidler til rengøring af din MiniFinder®.

Anbring ikke din MiniFinder® i opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler.

Udsæt ikke din MiniFinder® for ekstreme temperaturer – hverken høje eller lave.

Brug ikke din MiniFinder® i sauna eller dampbad.

Efterlad ikke din MiniFinder® i direkte sollys i længere tid.

Anbring ikke din MiniFinder® i nærheden af åben ild.

Forsøg ikke at skille din MiniFinder® ad – den indeholder ingen dele, som kan serviceres af brugeren.

Genbrugsinformation

Symbolet på produktet eller emballagen viser, at produktet skal bortskaffes separat fra almindeligt husholdningsaffald, når det når slutningen af sin levetid. Det er dit ansvar at sikre, at elektronisk udstyr bliver genanvendt korrekt på specielle indsamlingssteder, for at bidrage til bevarelsen af naturens ressourcer.