


MiniFinder® Atto Pro

Käyttöopas

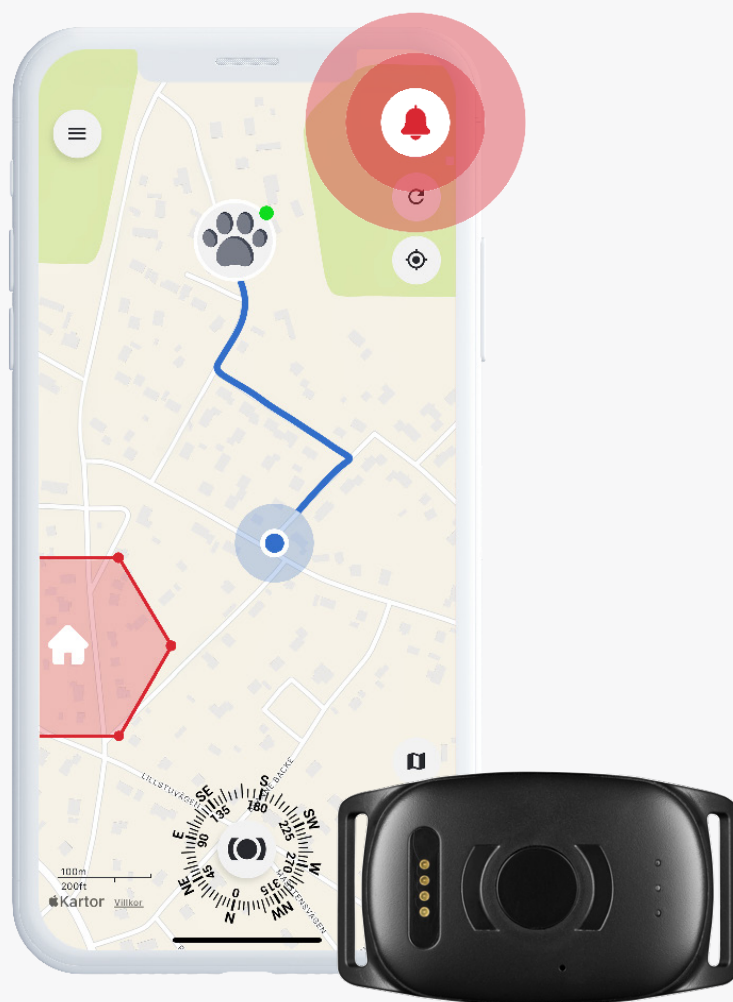

Sisällysluettelo

Atto Pro

<u>Paketin sisältö</u>	1
<u>Käyttöohjeet</u>	1
<u>LED-valojen selitykset</u>	2
<u>Tekniset tiedot</u>	18

App: MiniFinder Live

<u>Aloita käyttö</u>	2
<u>Johdanto & yleiskatsaus</u>	3
<u>Valikko</u>	4
<u>Lisää uusi laite</u>	5
<u>Valitse tilaus</u>	6
<u>Laitelista</u>	7
<u>Laitepaneeli & asetukset</u>	8
<u>Hälytysilmoitukset</u>	11
<u>Luo geofence</u>	12
<u>Tunnisteet</u>	13
<u>Lisää yhteystieto</u>	14
<u>Jaa sijainti yhteystiedon kanssa</u>	16
<u>Muistutukset</u>	17
<u>Ohjeet</u>	18

Paketin sisältö

- 1 MiniFinder Atto Pro
- 2 Magneettinen latauskaapeli
- 3 Virtasovitin

1



2



3



Käyttöohjeet


- A** Lataa laite vähintään 3 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- B** Latauksen aikana punainen LED-valo vilkkuu hitaasti kolmen sekunnin välein. Kun akku on täyteen ladattu, punainen LED-valo palaa jatkuvasti.
- C** Käynnistä laite: Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes laite värisee.
- D** Sammuta laite: Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes laite värisee.
- E** Kun laite ei havaitse liikettä, virransäästötila aktivoituu. Liikkeen havaittuaan laite poistuu automaattisesti virransäästötilasta.

Lataa laite mukana tulevalla magneettisella laturilla, joka kiinnittyy latausnastoihin. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen tai käytä USB-virtasovitinta.



Virtapainike

Latausnastat

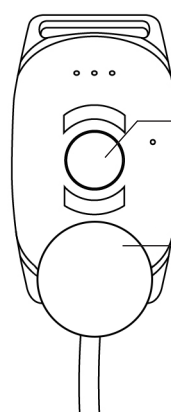

Virtapainike

Magneettinen latauskaapeli

LED-valojen selitykset

VIHREÄ LED:



Vilkkuu kerran = Etsii mobiiliverkkoa

Vilkkuu kahdesti = Yhdistetty mobiiliverkkoon


PUNAINEN LED:



Vilkkuu hitaasti = Lataus käynnissä

Palaa jatkuvasti = Täyteen ladattu

SININEN LED:

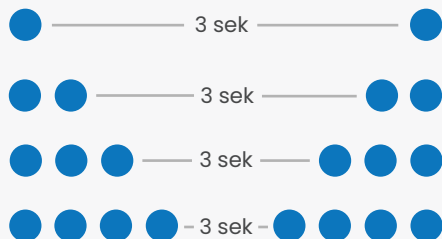

Vilkkuu kerran = Etsii GPS-signaalia

Vilkkuu kahdesti = Yhdistetty GPS-signaaliin

Vilkkua kolme kertaa = Yhdistetty Bluetoothiin

Vilkkua neljä kertaa = Yhdistetty WiFiin

Aloita – Lataa MiniFinder Live –sovellus

Aloittaaksesi **MiniFinder Atto Pro** -laitteen käytön, sinun tulee ensin ladata **MiniFinder Live** -sovellus. Jos luet tätä opasta mobiililaitteella, voit helposti siirtyä lataussivulle napauttamalla Google Play- tai App Store -ikonin.

Vaihtoehtoisesti voit avata App Storen tai Google Playn ja etsiä "MiniFinder Live" asentaaksesi sovelluksen manuaalisesti.



Esittely: MiniFinder Live

Tervetuloa **MiniFinder Live** -järjestelmään – ratkaisuun, joka on suunniteltu tarjoamaan reaaliaikainen paikannus, älykkäät ilmoitukset ja arvokkaita oivalluksia turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Yhdessä **MiniFinder Atto Pro** -laitteen kanssa saat käyttöösi reaaliaikaisen seurannan, älykkäät hälytykset ja hyödylliset työkalut koirasi, kissasi tai muiden eläinten valvontaan – riippumatta siitä, missä ne ovat.

Tämä opas tarjoaa vaiheittaiset ohjeet MiniFinder Live -palvelun tehokkaaseen käyttöön. Seuraa ohjeita aloittaaksesi ja saadaksesi parhaan hyödyn paikannuskokemuksestasi.

Yleiskatsaus

Kun sovellus on asennettu, ensimmäinen vaihe on luoda käyttäjätili. Napauta **Rekisteröidy**, syötä sähköpostiosoitteesi ja luo salasana aloittaaksesi.


Kirjautumisen jälkeen näet **sovelluksen yleiskatsauksen**, joka näkyy näytön oikeassa reunassa.



Valikko

Avaa pikalista napauttamalla **MiniFinder-painiketta**. Tämän kautta saat nopean pääsyn tärkeisiin toimintoihin, kuten Tunnisteet, Geofence ja Skanneri-työkalu.




Lisäasetuksia löydät päävalikosta, joka sijaitsee näytön vasemmassa yläkulmassa. Napauttamalla tätä valikkoa pääset käsiksi profiiliisi, laitteisiisi, yhteystietoihin, muistutuksiin ja muihin toimintoihin.

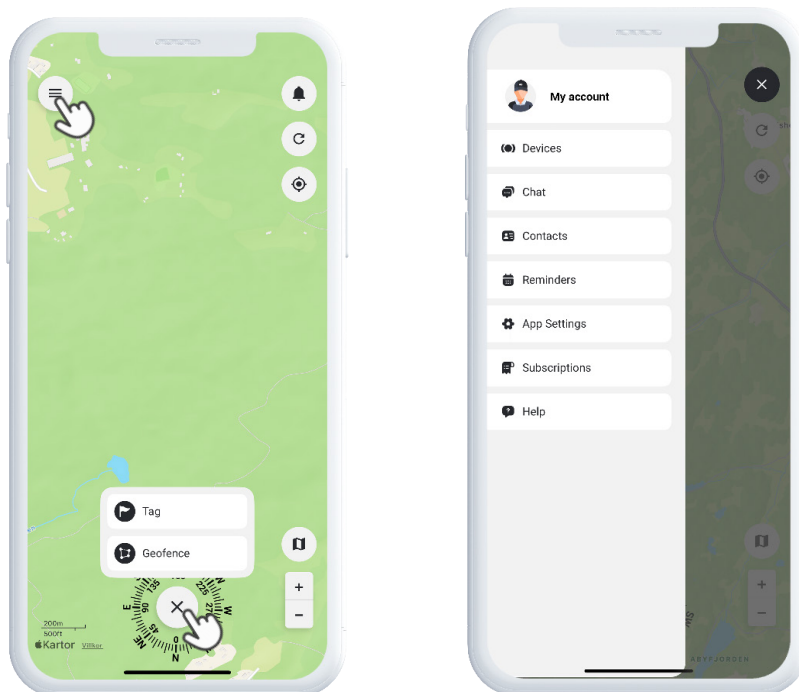

Lisää uusi laite


Jos haluat lisätä uuden laitteen tiliisi, siirry näytön vasemmassa yläkulmassa olevaan valikkoon ja valitse Laitteet. Napsauta sen jälkeen plusmerkkiä. Nyt voit valita, minkä tyyppisen laitteen haluat lisätä. Kun olet tehnyt valintasi, sovellus etsii automaattisesti lähistöllä olevia laitteita.

Varmista, että laite on päällä ja että puhelimesi Bluetooth on aktivoitu, jotta asennus onnistuu sujuvasti.

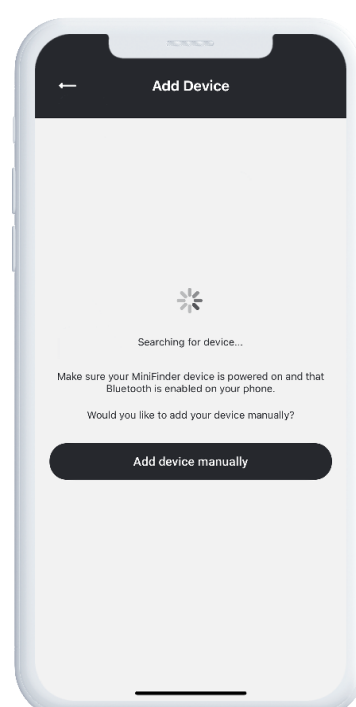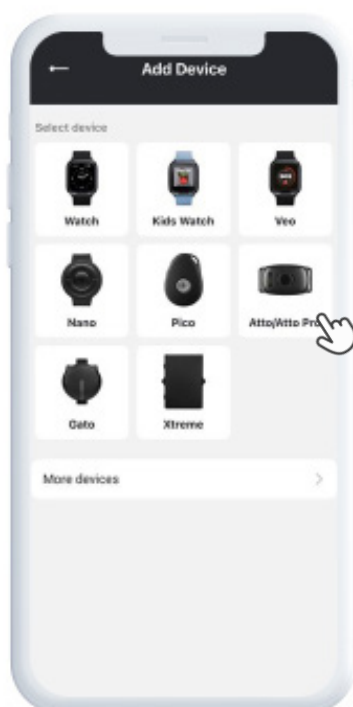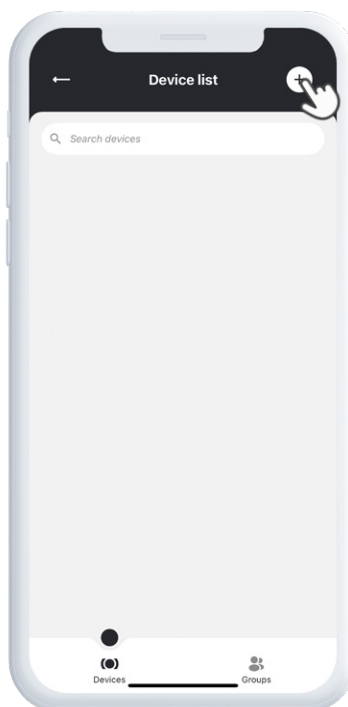

Saat nyt ehdotuksen laitteesta. Tarkista, että näytöllä näkyvät neljä viimeistä numeroa (#XXXX) vastaavat tuotepakkauksessa olevan IMEI-numeron neljää viimeistä numeroa. Jos numerot täsmäävät, napsauta Kyllä. Jos eivät täsmää, valitse laitteen lisääminen manuaalisesti. Tämä onnistuu helposti joko syöttämällä IMEI-koodi käsin tai skannaamalla pakkauksessa olevan viivakoodin.

Lopuksi valitse MiniFinderillesi nimi ja napsauta Lisää laite.

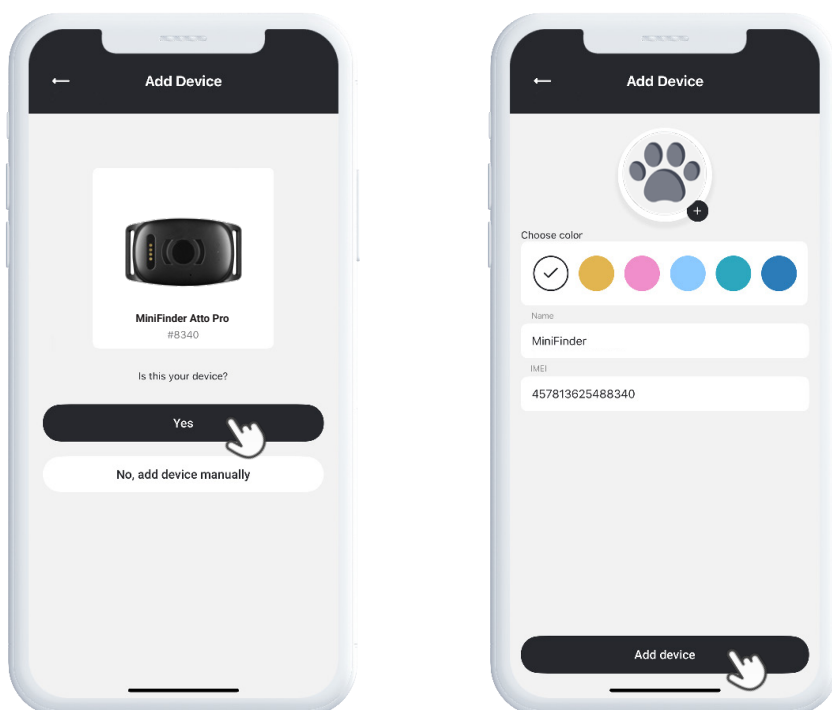

Valitse tilaus

Sinut ohjataan nyt automaattisesti tilausvalintasivulle.

Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva tilauspaketti ja seuraa ohjeita oston viimeistelemiseksi.


Laiteluettelo

Löydät nyt laitteesi laitelistauksesta, joka sijaitsee **Laitteet**-kohdassa päävalikossa.

Napauta oikealla olevaa nuolta laitteen kohdalla avataksesi pudotusvalikon, josta pääset seuraaviin toimintoihin:

- 1 Näytä kartalla** – Näe laitteen tämänhetkinen sijainti
- 2 Laitteen asetukset** – Muokkaa laitteen tietoja
- 3 Profiili** – Tarkastele tapahtumahistoriaa
- 4 Lokit** – View event history
- 5 Kommentit** – Lisää laitteeseen liittyviä muistiinpanoja


Näiden työkalujen avulla voit helposti hallita ja seurata laitettasi.

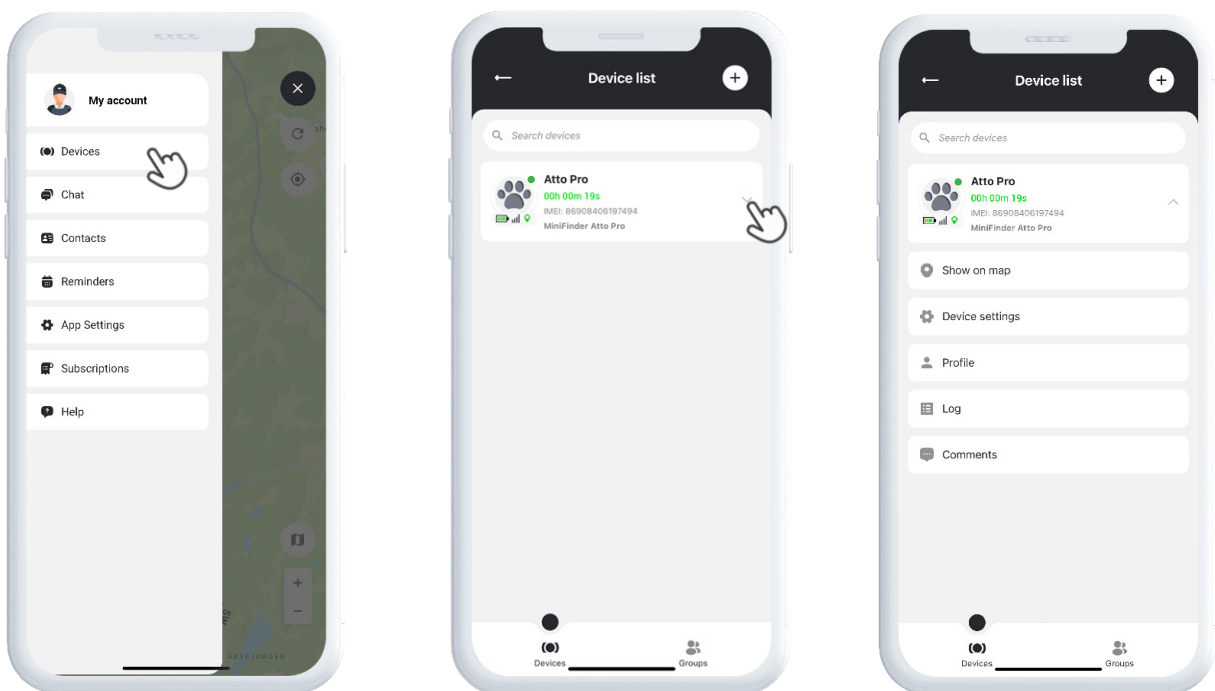

Laittepaneeli & asetukset

Laittepaneeli tarjoaa arvokasta tietoa laitteen sijaintihistoriasta ja liikkumismalleista, mikä antaa sinulle selkeämmän kuvan lemmikkisi aktiivisuudesta ajan mittaan.

Voit avata laittepaneelin napsauttamalla laitteesi kuvaketta suoraan kartalta. Tämä avaa yksityiskohtaisen näkymän, jossa näkyvät seurantatiedot, kuten viimeisimmät reitit, aikaleimat ja muut tärkeät mittarit.

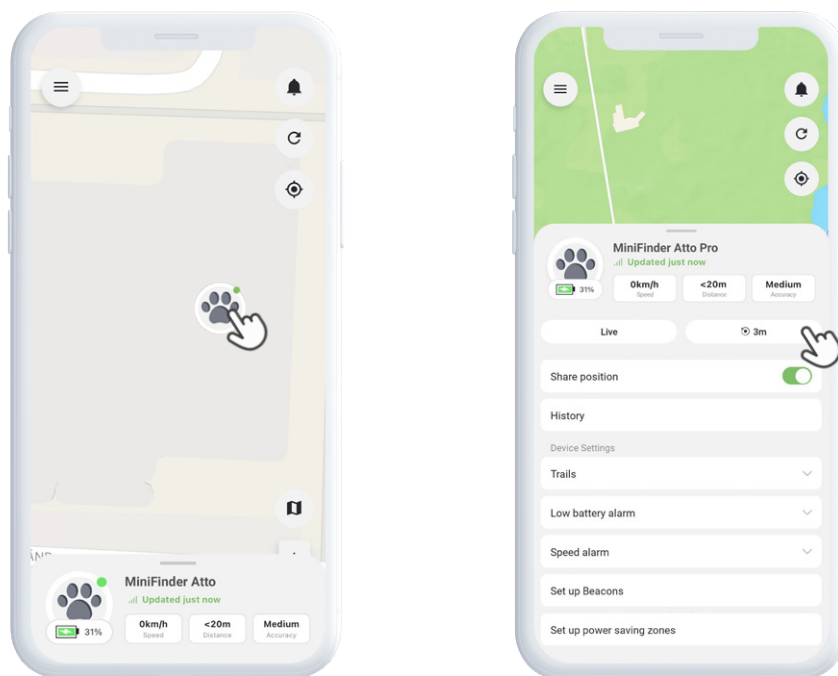

Päivitysväli

Tässä valitset, kuinka usein laite lähettää sijaintinsa sovellukseen. Lyhyempi päivitysväli tarkoittaa tiheämpiä päivityksiä ja tarkempaa reaaliaikaista seurantaa, mutta voi kuluttaa enemmän akkua. Pidempi päivitysväli säästää akkua, mutta näyttää sijainnin harvemmin.

Päivitysvälin asetuksen vieressä on Live-sijainnin vaihtoehto. Kun tämä tila on aktivoitu, laite päivittää sijaintinsa kymmenen sekunnin välein kymmenen minuutin ajan. Tämä mahdollistaa liikkeiden seuraamisen reaaliajassa rajoitetun ajan, esimerkiksi silloin kun tarvitset erityistä tarkkuutta. Kun live-seuranta on käytössä, Live-painikkeen vasemmalla puolella näkyy vihreä ilmaisin.

Jaa asema

Jaa asema



Kun **Jaa asema** on käytössä, sijainti jaetaan aiemmin valitsemiisi yhteystietoihin. Jos poistat toiminnon käytöstä, laite lopettaa sijainnin jakamisen kaikille yhteystiedoille välittömästi ilman, että sinun tarvitsee muuttaa jokaista yhteystietoa erikseen.

Street View



Paneelin oikeassa kulmassa on Street View -kuvake. Kun napsautat sitä, avautuu näkymä, joka näyttää laitteen ympäristön sillä paikalla, missä laite sijaitsee. Näin voit helposti nähdä, miltä alue näyttää todellisuudessa suoraan kartalla.

Historia

Historia

Tässä näkymässä voit valita tiettyjä päivämääriä nähdäksesi, missä laite on ollut. Seuraamalla historiaa voit tarkastella liikkumismalleja ja nähdä laitteen sijainnit vaihe vaiheelta valitun ajanjakson aikana.

Selkeämmän yleiskuvan saat myös lämpökartasta, joka näyttää paikat, joissa laite on ollut useammin. Väriskaala kulkee vaaleasta tummaan, ja punainen merkitsee useimmin vierailtuja paikkoja. Tämä helpottaa säännöllisesti käytettyjen alueiden tunnistamista nopeasti.

Polut

Polut



Täällä voit määrittää, kuinka kauan laitteen liikkeistä jäänyt jälki näkyy kartalla, esimerkiksi 10 minuuttia, 30 minuuttia tai jokin muu ajanjakso. Voit myös valita jäljen värin, jotta sen erottaminen muista laitteista tai aiemmista reiteistä on helpompaa.

Hälytys

Akun varoitus



Nopeushälytys



Tässä näkymässä voit itse valita, mitkä hälytykset haluat aktivoida laitteelle. Voit esimerkiksi asettaa nopeushälytyksiä, jotka ilmoittavat, kun laite liikkuu nopeammin kuin määritetty raja, tai akkuhälytyksiä, jotka muistuttavat, kun akun varaus on alhainen. Näin voit mukauttaa hälytyksiä tarpeidesi mukaan ja saada aina tärkeät tiedot ajoissa.

Hae reittiohjeet

Hae reittiohjeet

Kun napsautat tätä toimintoa, saat reittiohjeet laitteen nykyiseen sijaintiin. Tämä helpottaa perille löytämistä nopeasti riippumatta siitä, kuljetko jalan, pyörällä vai autolla.

Beacons

Määritä majakat

Beacons-laitteita käytetään parantamaan paikannusta, kun laite on sisätiloissa. GPS-signaalien tarkkuus voi heiketä sisällä, jolloin sijainti ei ole yhtä täsmällinen. Asentamalla ja aktivoimalla Beaconin voit liittää sen kartalla olevaan sijaintiin, mikä auttaa laitetta ilmoittamaan luotettavamman sijainnin myös rakennuksissa.

Määritä virransäästöalueet

Määritä virransäästöalueet

Kun yhdistät MiniFinderisi WiFi-verkkoon ja liität verkon sen sijaintiin kartalla, luodaan energiansäästöalue. Energiansäästöalueet pidentävät akun käyttöikää ja samalla laite pysyy edelleen yhteydessä ja käyttövalmiina heti, kun se poistuu WiFi-verkostasi. Samoin kuin Beacons, myös energiansäästöalueet parantavat tarkkuutta sisätiloissa.

Käynnistä uudelleen

Käynnistä uudelleen


Kun valitset tämän toiminnon, käynnistät laitteen uudelleen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos laite ei vastaa odotetusti tai jos haluat tehdä nopean uudelleenkäynnistyksen palauttaaksesi normaalin toiminnan.

Hälytysilmoitukset

Pääset hälytysilmoituksiin napauttamalla **vilkkuvaa kellokuvaketta**, joka sijaitsee näytön oikeassa yläkulmassa. Tämä osio on jaettu kolmeen kategoriaan:

- 1 Hälytykset** – Näyttää kriittiset hälytykset, jotka vaativat välitöntä huomiota
- 2 Ilmoitukset** – Näyttää yleisiä järjestelmäviestejä ja päivityksiä
- 3 Historia** – Mahdollistaa kaikkien aiempien hälytysten ja ilmoitusten tarkastelun

Kunkin kategorian sisällä voit hylätä hälytyksen sulkeaksesi sen, näyttää lisätietoja tai napsauttaa nastakuvaketta nähdäksesi tarkan sijainnin kartalla. Jos jaat lemmikkisi sijainnin jonkun kanssa, on lisäksi suositeltavaa klikata Vastaa/Toimi, jotta myös he näkevät, että hälytys on käsitelty.

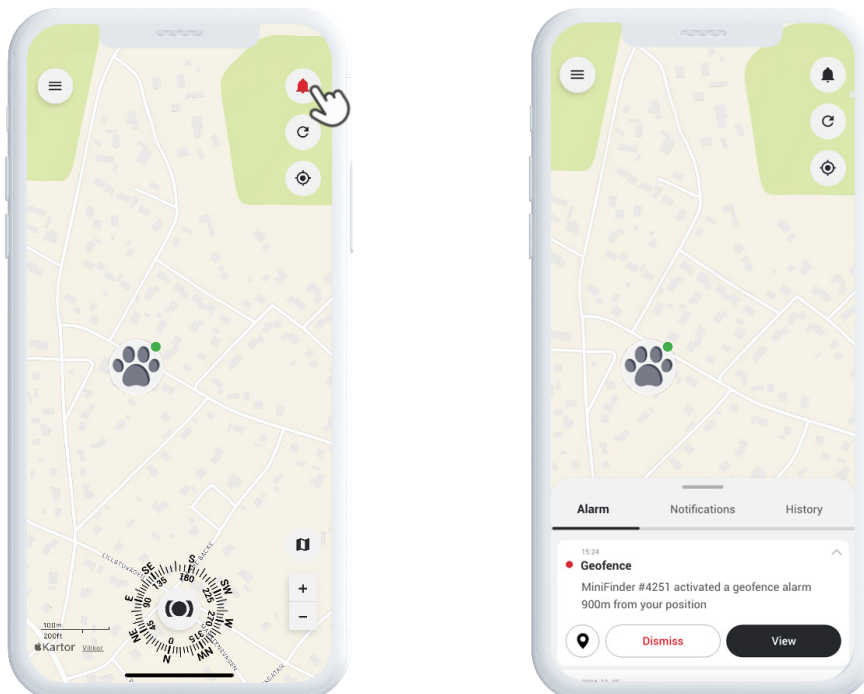


Aluevahdin luominen

Voit luoda aluevahdin avaamalla **Aluevahti (Geofence)** -toiminnon pikalistasta. Valitse, haluatko piirtää alueen monikulmion vai ympyrän avulla.

Jos valitset monikulmion, merkitse haluamasi alue kartalle asettamalla ja yhdistämällä pisteitä. Tämän jälkeen valitse laite, jonka haluat liittää aluevahtiin, ja määritä, tulisiko hälytyksen aktivoitua, kun laite saapuu alueelle, poistuu alueelta tai molemmissa tapauksissa.

Lopuksi anna aluevahdille nimi, valitse väri ja napauta **Tallenna**.

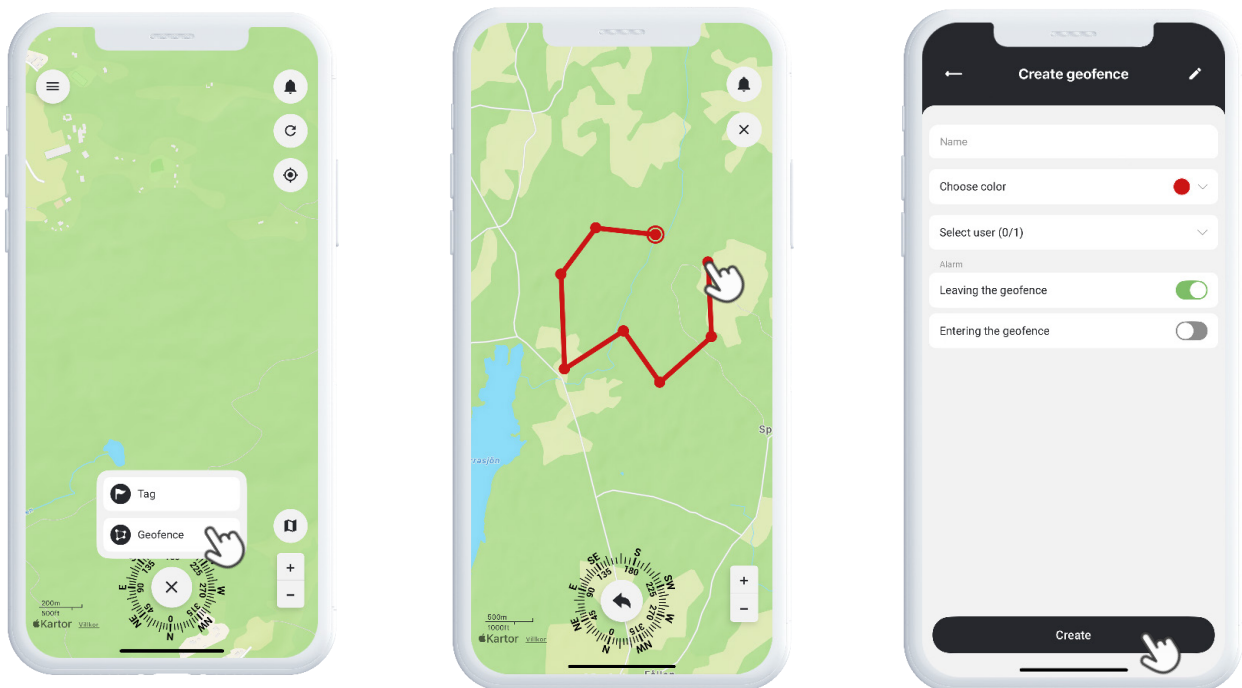


Tunnisteet

Tunnisteiden (Tags) avulla voit merkitä kartalle tärkeitä paikkoja, jotka ovat oleellisia seurannan kannalta.

Luodaksesi tunnisteeseen, valitse **Tunnisteet** pikalistasta ja siirrä osoitin haluamaasi kohtaan kartalla. Valitse tunnisteeseen tyyppi, lisää nimi ja tarvittaessa lisätietoja.



Napauta **Tallenna**, ja tunniste ilmestyy heti kartalle.

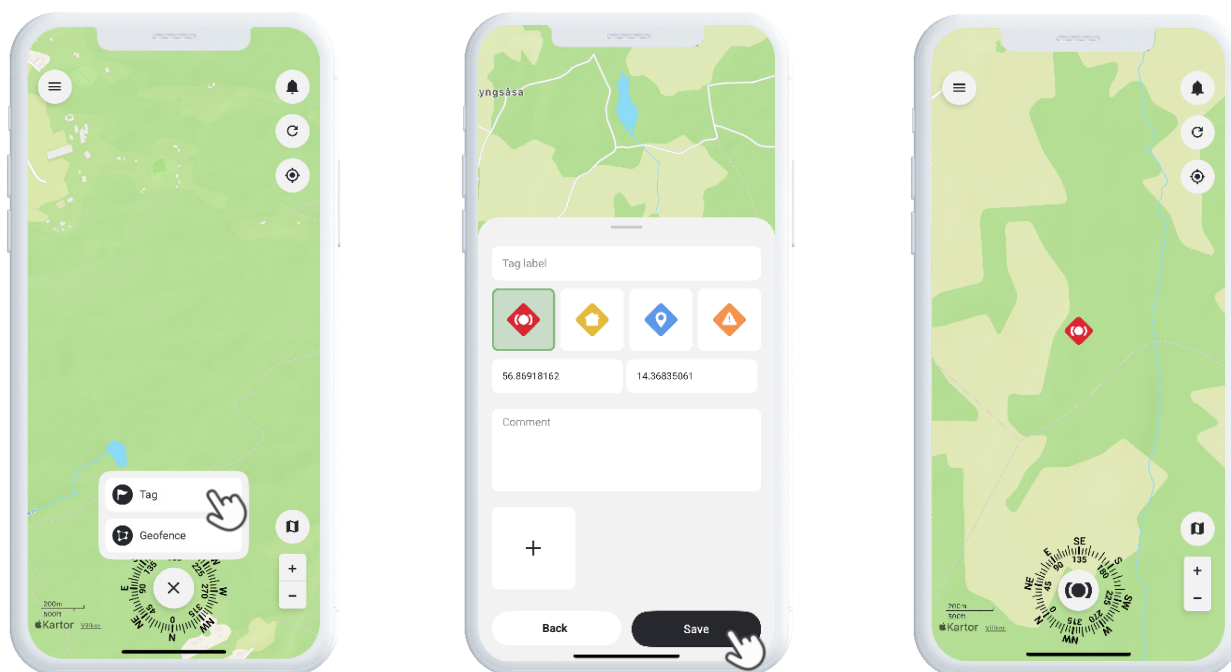

Lisää yhteystieto

Jotta voit jakaa MiniFinderisi sijainnin muiden kanssa tai nähdä yhteystiedon kartalla, teidän täytyy ensin olla lisättyinä toistenne yhteystietoihin sovelluksessa.

- 1 Varmista, että molemmilla on sovellus auki ja että olette kirjautuneet sisään.
- 2 Siirry valikkoon ja valitse **Yhteystiedot**. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 3 Toinen henkilö avaa oman profiilinsa ja napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 4 Skannaa koodi – yhteystieto lisätään heti.

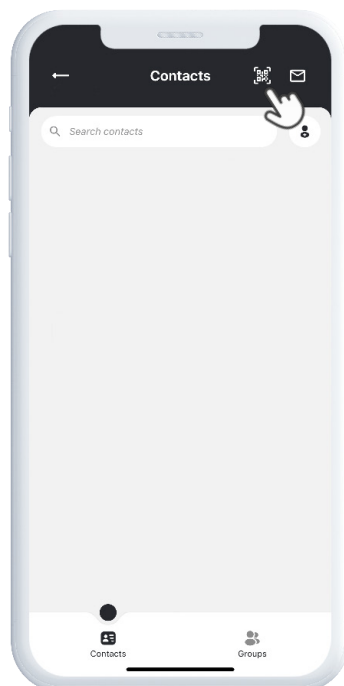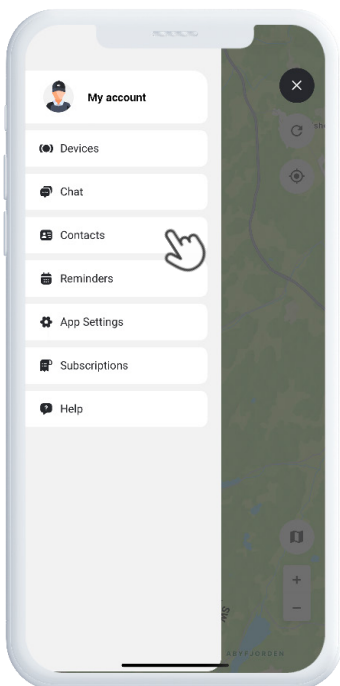

Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon manuaalisesti:

- 1 Valitse **Yhteystiedot** valikosta.
- 2 Napsauta hakukentän oikealla puolella olevaa kuvaketta ja kirjoita henkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Paina suurennuslasia hakeaksesi.
- 3 Kun oikea yhteystieto näkyy, vahvista, että haluat lisätä henkilön. Yhteystietopyyntösi lähetetään heti.


Jotta voitte alkaa jakaa sijaintia tai tietoa, henkilön täytyy ensin hyväksyä pyyntösi.



Jaa sijainti kontaktin kanssa

Sijainnin jakaminen omaiselle, kollegalle tai ystävälle voi lisätä turvallisuutta ja helpottaa viestintää. Jakaaksesi sijainnin yhteystiedon kanssa sovelluksessa, aloita painamalla valikkoa vasemmassa kulmassa. Siirry sen jälkeen **Yhteystietoihin** ja valitse henkilö, jonka kanssa haluat jakaa sijaintisi.

Kun olet avannut yhteystiedon, valitse, haluatko jakaa oman sijaintisi vai tietyn laitteen sijainnin. Voit myös antaa henkilölle täyden käyttöoikeuden, mikä tarkoittaa, että yhteystieto saa pääsyn laitteen asetuksiin ja kaikkeen siihen liittyvään tietoon. Kun olet vahvistanut asetukset, sijainti jaetaan ja on näkyvissä vastaanottajalle.

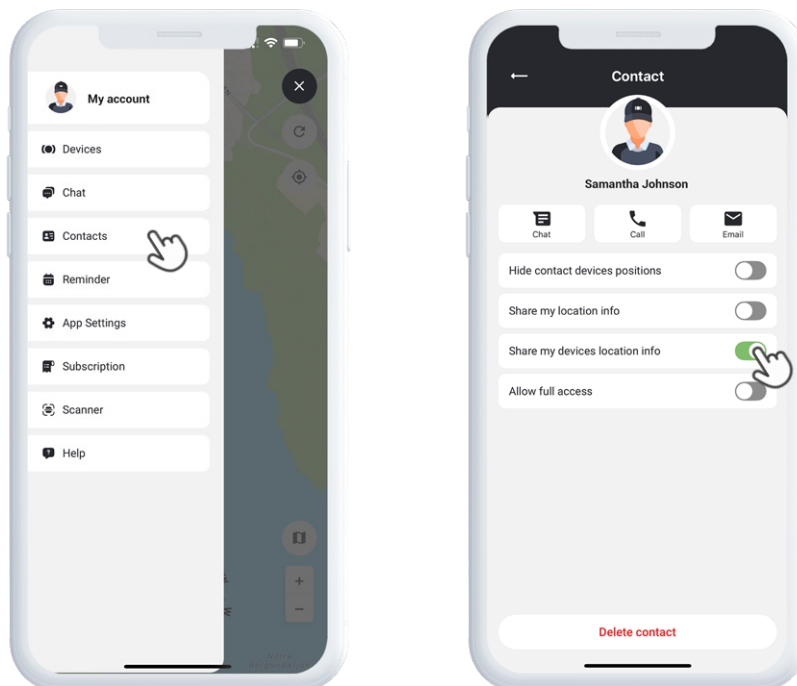


Muistutus

MiniFinder Live sisältää sisäänrakennetun kalenteritoiminnon, joka auttaa sinua pysymään järjestyksessä.


Luo muistutus napauttamalla valikkoa ja valitsemalla **Muistutus**. Täältä voit aikatauluttaa tärkeitä tapahtumia, kuten lääkemuistutuksia, päivittäisiä rutiineja tai muita tehtäviä.

Valitse päivämäärä, määritä kuinka usein muistutus toistuu, ja napauta **Tallenna**. Muistutus näkyy nyt kalenterissa ja auttaa sinua seuraamaan tärkeitä asioita helposti.

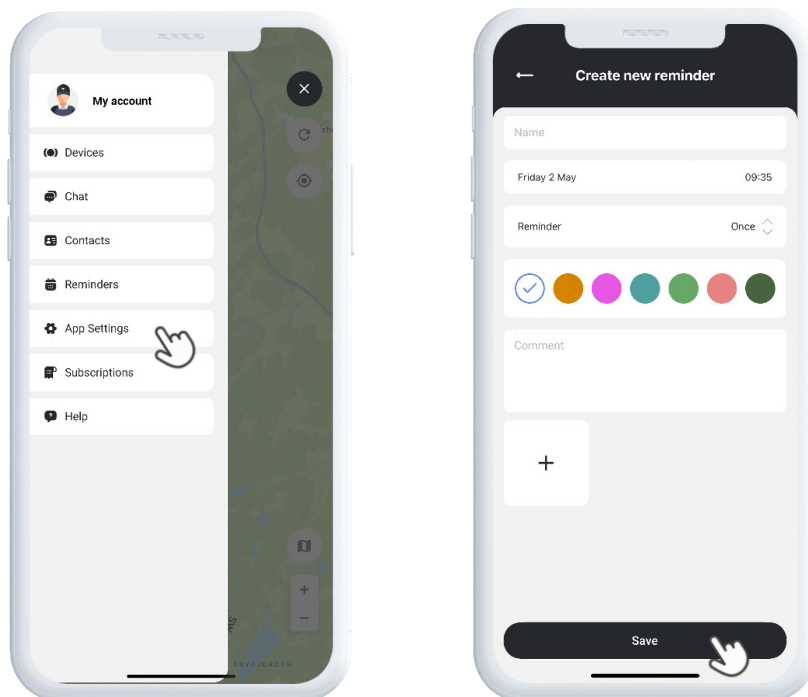

Tarvitsetko lisäapua?

Tukea ja toiminto-ohjeita varten siirry päävalikon Ohjeet-osioon. Sieltä löydät vaiheittaiset oppaat ja käyttöoppaat, jotka kattavat MiniFinder Live -palvelun tärkeimmät toiminnot ja auttavat sinua hyödyntämään alustan koko potentiaalin.

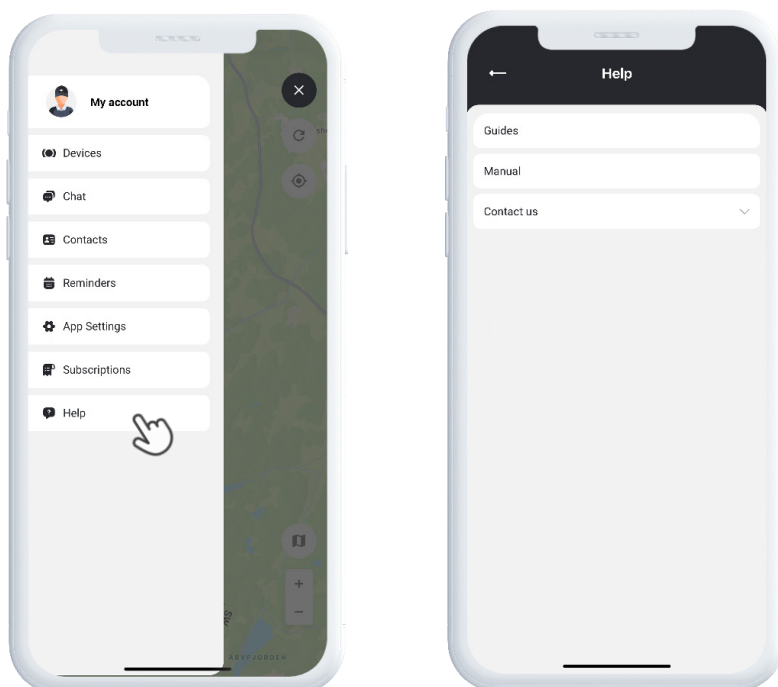

Lisätiedot

Mitat	65 mm x 35 mm x 16 mm
Paino	39g
Akun kesto	35h, 5 minuutin päivitysvälillä
Yhteys	LTE: M1, NB2
Virtalähde	5V DC
Käyttölämpötila	-20°C ~ +60°C
GPS-paikannusaika	Aktiivinen 1s, lämmin 2s, kylmä 26s
Vesitiivis	Kyllä, IP67-sertifioitu
Muisti	1 Mb (flash-muisti)
LED	3 LED-valoa, jotka ilmaisevat GPS-, LTE- ja jännitetilaa

Turvallisuusilmoitus

Tämä laite on testattu ja se täyttää turvallisuussertifiointivaatimukset EN-standardin mukaisesti: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Kiinnitä huomiota kaikkiin varoituksiin.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä manipuloi MiniFinder®-laitettasi.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistamiseen.

Älä laita MiniFinder®-laitetta astianpesukoneeseen, pesukoneeseen tai kuivausrumpuun.

Älä altista MiniFinder®-laitettasi äärimmäisille lämpötiloille.

Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyrysaunassa.

Älä jätä MiniFinder®-laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen lähelle.

Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta – siinä ei ole käyttäjän huollettavia osia.

Kierrätystiedot

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuote on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä sen käyttöiän päätyttyä. Sinun vastuullasi on varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet kierrätetään asianmukaisesti niille tarkoitetuissa keräyspisteissä luonnonvarojen suojelemiseksi..