


MiniFinder® Atto Pro

Bruksanvisning

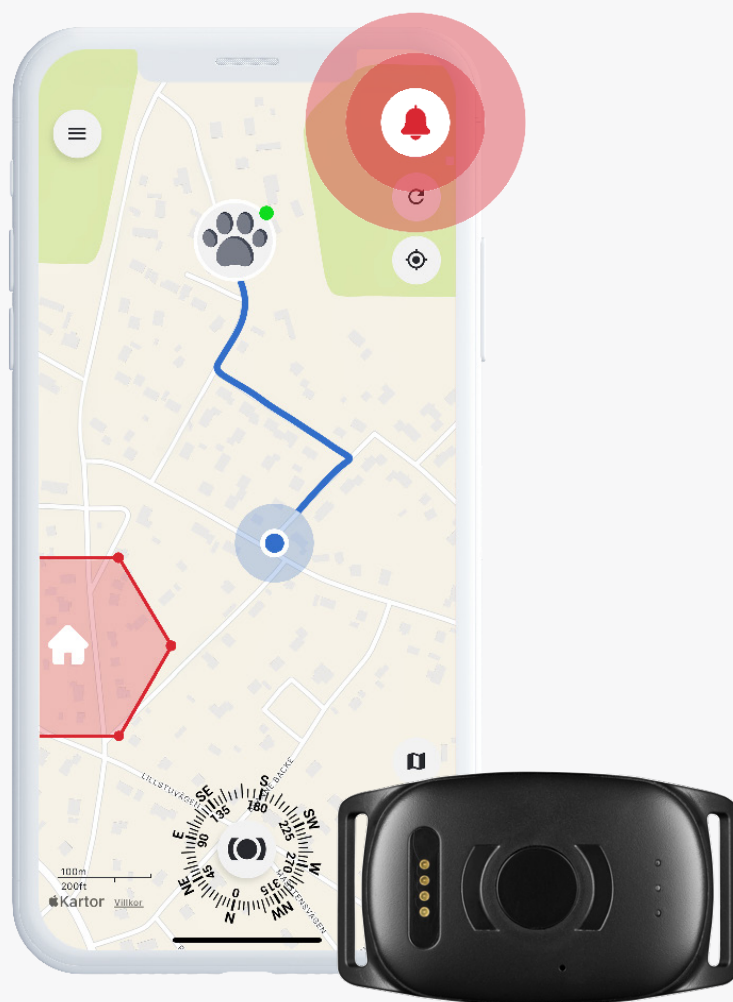

Innholdsfortegnelse

Atto Pro

Pakkeinnhold	1
Håndtering	1
Forklaring av LED-lamper	2
Spesifikasjoner	18

App: MiniFinder Live

Kom i gang	2
Introduksjon & oversikt	3
Meny	4
Legg til ny enhet	5
Velg abonnement	6
Enhetsliste	7
Enhetspanel & innstillinger	8
Alarmnotifikasjoner	11
Opprett geofence	12
Tagger	13
Legg til kontakt	14
Del posisjon med en kontakt	16
Påminnelser	17
Hjelp	18

Pakkeinnhold

- 1 MiniFinder Atto Pro
- 2 Magnetisk ladekabel
- 3 Strømadapter

1



2





3



Håndtering


- A Vennligst lad enheten i **minst 3 timer** før første gangs bruk.
- B Under lading blinker det røde LED-lyset sakte hvert tredje sekund. Når batteriet er fulladet, lyser det røde LED-lyset med et konstant skinn.
- C **Slå på enheten:** Trykk og hold inne På/Av-knappen i **3 sekunder** til enheten vibrerer.
- D **Slå av enheten:** Trykk og hold inne På/Av-knappen i **10 sekunder** til enheten vibrerer.
- E Når enheten ikke registrerer bevegelse, aktiveres strømsparingsmodus. Når den registrerer bevegelse igjen, våkner enheten automatisk fra strømsparingsmodus.

Lad enheten med den medfølgende magnetiske laderen som festes til ladekontaktene. Koble USB-kabelen til datamaskinen din eller lad via en USB-strømadapter.

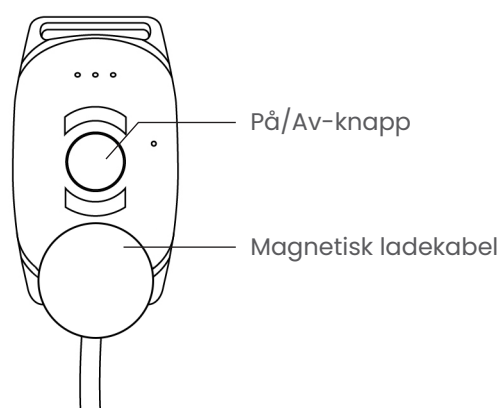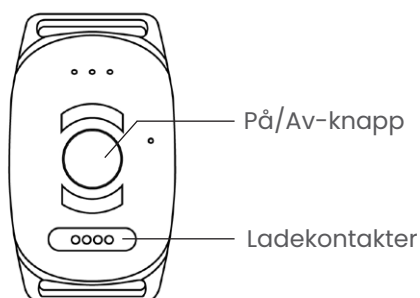


Forklaring av LED-lys

GRØNN LED:




Blinker én gang = Søker etter mobilnett



Blinker to ganger = Koblet til mobilnett

RØD LED:




Blinker sakte = Lading pågår




Fast lys = Fulladet


BLÅ LED:




Blinker én gang = Søker etter GPS-signal



Blinker to ganger = Tilkoblet GPS-nett



Blinker tre ganger = Tilkoblet Bluetooth



Blinker fire ganger = Tilkoblet WiFi

Kom i gang – Last ned MiniFinder Live

For å begynne å bruke din **MiniFinder Atto Pro** må du først laste ned **MiniFinder Live**.

Hvis du leser denne veiledningen på en mobil enhet, kan du enkelt trykke på ikonene for Google Play eller App Store for å gå direkte til nedlastingssiden. Alternativt kan du åpne App Store eller Google Play og søke etter "MiniFinder Live" for å installere appen manuelt.



Introduksjon til MiniFinder Live

Velkommen til **MiniFinder Live** – et system utviklet for å tilby sanntidsposisjonering, smarte varsler og verdifulle innsikter som øker både sikkerheten og effektiviteten. I kombinasjon med MiniFinder Atto Pro får du tilgang til sanntidsovervåking, intelligente varsler og nyttige verktøy for å holde oversikt over hunden, katten eller andre dyr – uansett hvor de befinner seg.

Denne manualen gir trinnvise instruksjoner for hvordan du bruker MiniFinder Live på en effektiv måte. Følg veiledningen for å komme i gang og få mest mulig ut av din sporingsopplevelse.

Oversikt

Når appen er installert, er det første steget å opprette en konto. Trykk på **Opprett konto**, oppgi e-postadressen din og lag et passord for å komme i gang.


Når du har logget inn, vises en oversikt over appen på høyre side av skjermen.



Meny

For å åpne hurtigmenyen, trykk på **MiniFinder-knappen**. Dette gir deg rask tilgang til viktige funksjoner som Tagger, Geofence og Skannerverktøyet.




For flere alternativer, bruk hovedmenyen øverst i venstre hjørne av skjermen. Ved å trykke på denne menyen får du tilgang til profilen din, enheter, kontakter, påminnelser og mye mer.

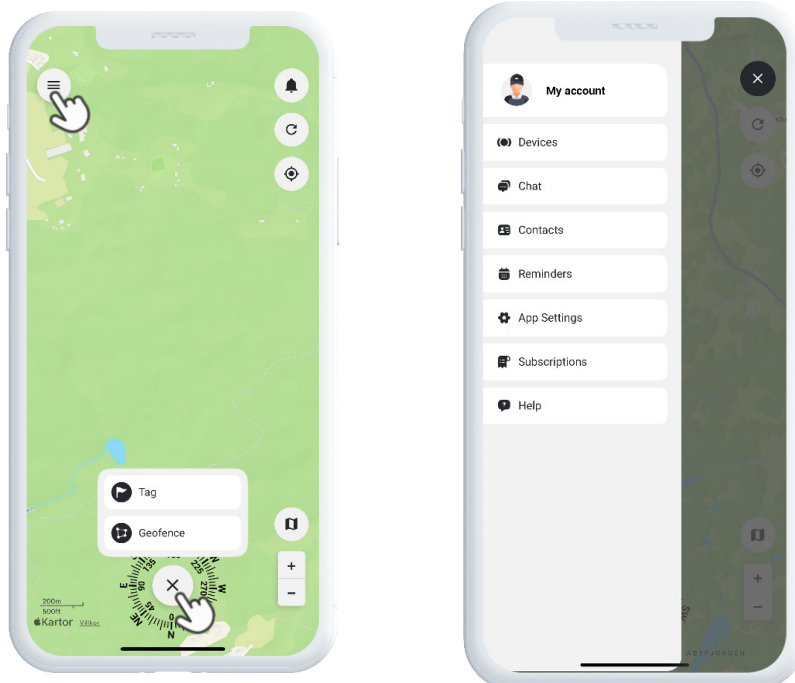

Legg til ny enhet


For å legge til en ny enhet i kontoen din, gå til menyen øverst i venstre hjørne av skjermen og velg **Enheter**. Klikk deretter på **plusstegnet**. Du får nå muligheten til å velge hvilken type enhet du vil legge til. Når du har gjort ditt valg, søker appen automatisk etter enheter i nærheten.

Sørg for at enheten er slått på og at Bluetooth er aktivert på telefonen din for at installasjonen skal fungere problemfritt.

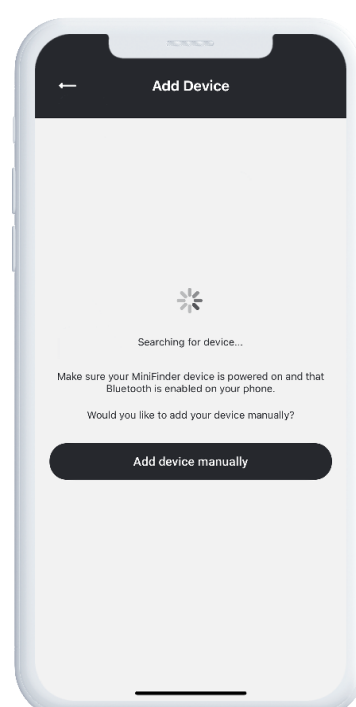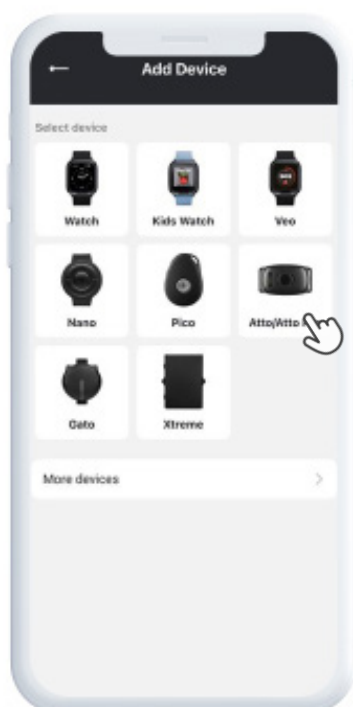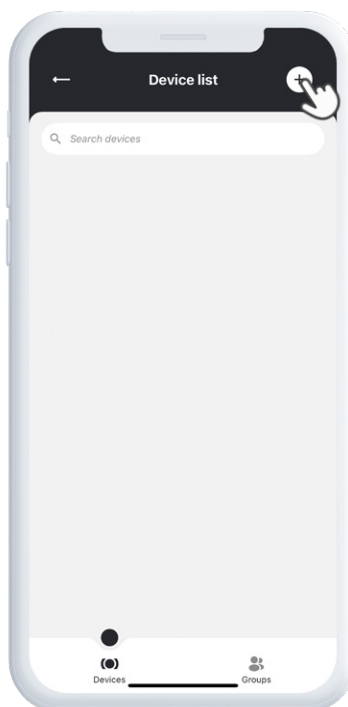

Du får nå en enhet foreslått. Kontroller at de fire siste sifrene som vises på skjermen (#XXXX) stemmer overens med de fire siste sifrene i IMEI-nummeret på produktforpakningen. Hvis numrene stemmer, klikk på **Ja**. Hvis ikke, velg å **legge til enheten manuelt**. Dette gjør du enkelt ved enten å skrive inn IMEI-koden manuelt eller skanne strekkoden på forpakningen.

Til slutt velger du et navn på din MiniFinder og klikker på **Legg til enhet**.

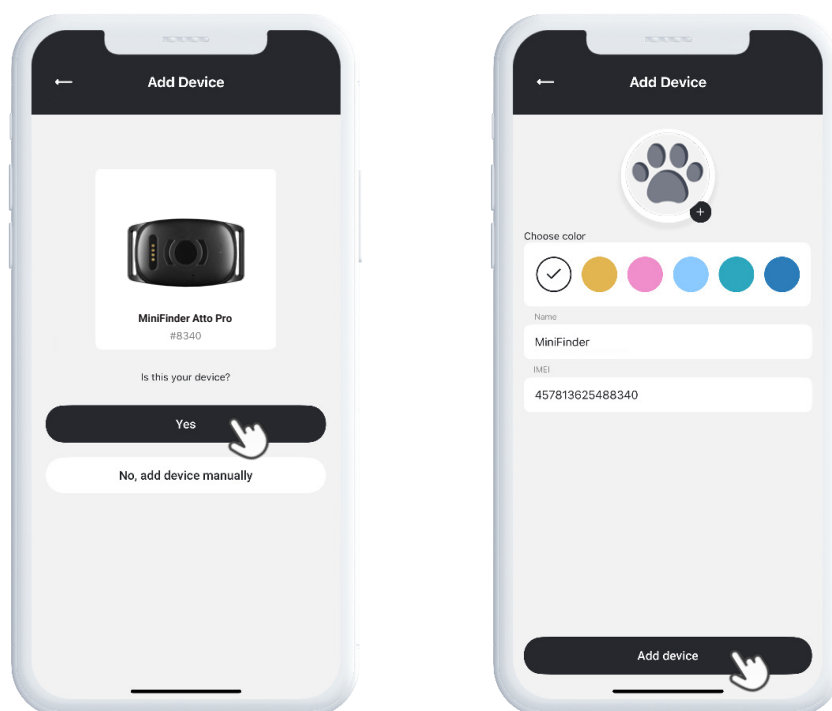

Velg abonnement

Du vil nå automatisk bli omdirigert til siden for valg av abonnement. Velg det abonnementet som passer best for dine behov, og følg trinnene for å fullføre kjøpet.


Enhetsliste

Du finner nå enheten din i Enhetslisten, som ligger under **Enheter** i hovedmenyen.

Ved å utvide rullegardinmenyen for enheten din (trykk på pilen til høyre) får du tilgang til flere alternativer, inkludert:

- 1 **Vis på kart** – Se enhetens nåværende posisjon
- 2 **Enhetsinnstillinger** – Juster sporings- og alarminnstillinger
- 3 **Profil** – Rediger enhetsinformasjon
- 4 **Logg** – Vis hendelseshistorikk
- 5 **Kommentarer** – Legg til notater relatert til enheten


Disse verktøyene gjør det enkelt å administrere og overvåke enheten din.

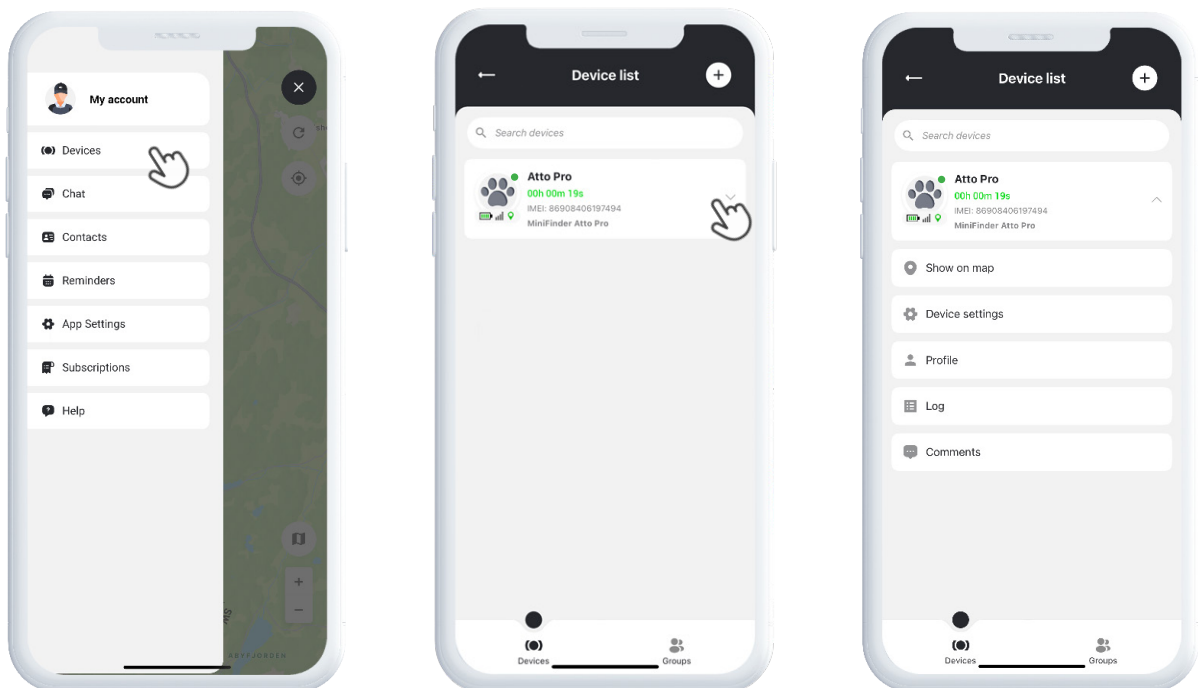

Enhetspanel & innstillinger

Enhetspanelet gir verdifull innsikt i enhetens posisjonshistorikk og bevegelsesmønster, noe som gir deg et tydeligere bilde av kjæledyrets aktivitet over tid.

For å få tilgang til enhetspanelet, klikk på **enhetsikonet** ditt direkte på kartet. Dette åpner en detaljert visning med sporingsdata som siste ruter, tidsstempler og andre viktige måleverdier.

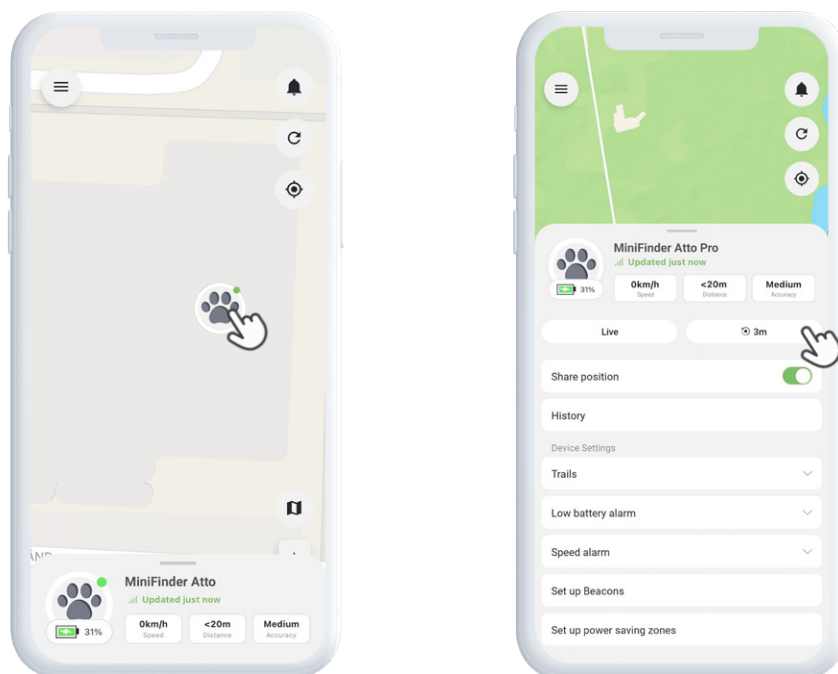

Oppdateringsintervall

Her velger du hvor ofte enheten skal sende sin posisjon til appen. Et kortere intervall betyr hyppigere oppdateringer og mer presis sanntidssporing, men kan også bruke mer batteri. Et lengre intervall sparer batteri, men viser posisjonen sjeldnere.

Ved siden av innstillingen for oppdateringsintervall finnes alternativet **Liveposisjonering**. Når denne modusen er aktivert, oppdaterer enheten sin posisjon hvert tiende sekund i en periode på ti minutter. Dette gjør det mulig å følge bevegelser i sanntid i en begrenset periode, for eksempel når du trenger ekstra nøyaktighet. Når livesporing er aktivert, vises en grønn indikator på venstre side av Live-knappen.

Del posisjon

Del posisjon



Når **Del posisjon** er aktivert, deles posisjonen med kontaktene du tidligere har valgt. Hvis du deaktiverer den, slutter enheten umiddelbart å dele posisjonen med alle kontakter, uten at du trenger å endre hver kontakt manuelt.

Street View



I det høyre hjørnet av panelet finner du et ikon for Street View. Når du klikker på det, åpnes en visning som viser omgivelsene på stedet der enheten befinner seg. På denne måten kan du enkelt se hvordan området ser ut i virkeligheten, direkte på kartet.

Historikk

Historikk

I denne visningen kan du velge spesifikke datoer for å se hvor enheten har befunnet seg. Ved å følge historikken kan du gjenoppleve bevegelsesmønstre og se enhetens posisjoner steg for steg i valgt tidsperiode.

For en tydeligere oversikt finnes også varmekartet, som viser steder der enheten har oppholdt seg oftere. Fargeskalaen går fra lys til mørk, der rødt markerer de mest besøkte stedene. Dette gjør det enkelt å raskt identifisere områder der enheten regelmessig har befunnet seg.

Spor

Spor



Her kan du stille inn hvor lenge sporet etter enhetens bevegelser skal vises på kartet, for eksempel 10 minutter, 30 minutter eller en annen tidsperiode. Du kan også velge hvilken farge sporet skal ha, slik at det blir enklere å skille det fra andre enheter eller tidligere ruter.

Alarm

Lavt batterinivå alarm



Hastighetsalarm



I denne visningen kan du selv velge hvilke alarmer du vil aktivere for enheten. Du kan for eksempel stille inn fartsvarsler, som gir beskjed når enheten beveger seg raskere enn en angitt grense, eller batterivarsler, som minner deg på når batterinivået er lavt. På denne måten kan du tilpasse alarmene etter dine behov og alltid få viktig informasjon i tide.

Få veibeskrivelse

[Få veibeskrivelse](#)

Ved å klikke på denne funksjonen får du en veibeskrivelse som viser hvordan du kommer deg til enhetens aktuelle posisjon. Dette gjør det enkelt å raskt finne frem, enten du går, sykler eller kjører bil.

Beacons

[Sett opp beacons](#)

Beacons brukes for å forbedre posisjoneringen når enheten befinner seg innendørs. GPS-signaler kan noen ganger ha lavere nøyaktighet innendørs, noe som gjør at posisjonen blir mindre presis. Ved å installere og aktivere en Beacon kan du koble den til posisjoneringen på kartet, noe som hjelper enheten med å rapportere en mer pålitelig posisjon også innendørs.

Energisparingssoner

[Sett opp energisparingssoner](#)

Ved å koble din MiniFinder til ditt WiFi-nettverk og knytte nettverket til posisjoneringen på kartet, opprettes en strømsparingssone. Strømsparingssoner forlenger batteritiden, samtidig som enheten fortsatt er tilkoblet og klar til bruk når den forlater WiFi-nettverket ditt. På samme måte som Beacons, forbedrer også strømsparingssoner presisjonen innendørs.

Start på nytt

[Start på nytt](#)


Ved å velge denne funksjonen starter du enheten på nytt. Dette kan være nyttig hvis enheten ikke svarer som forventet, eller hvis du ønsker å utføre en rask omstart for å gjenopprette normal funksjon.

Varselmeldinger

For å få tilgang til alarmvarsler, trykk på det blinkende klokkeikonet øverst i høyre hjørne av skjermen. Denne seksjonen er delt inn i tre kategorier:

- 1 Alarmer** – Viser kritiske varsler som krever umiddelbar oppmerksomhet
- 2 Varsler** – Viser generelle meldinger
- 3 Historikk** – Lar deg se tidligere alarmer og varsler som referanse

Innenfor hver kategori kan du avvise en alarm for å slå den av, vise mer informasjon eller klikke på nålikonet for å se den nøyaktige posisjonen på kartet. Hvis du deler kjæledyrets posisjon med noen, anbefales det dessuten å klikke på Svar/Utfør, slik at også de kan se at alarmen er håndtert.

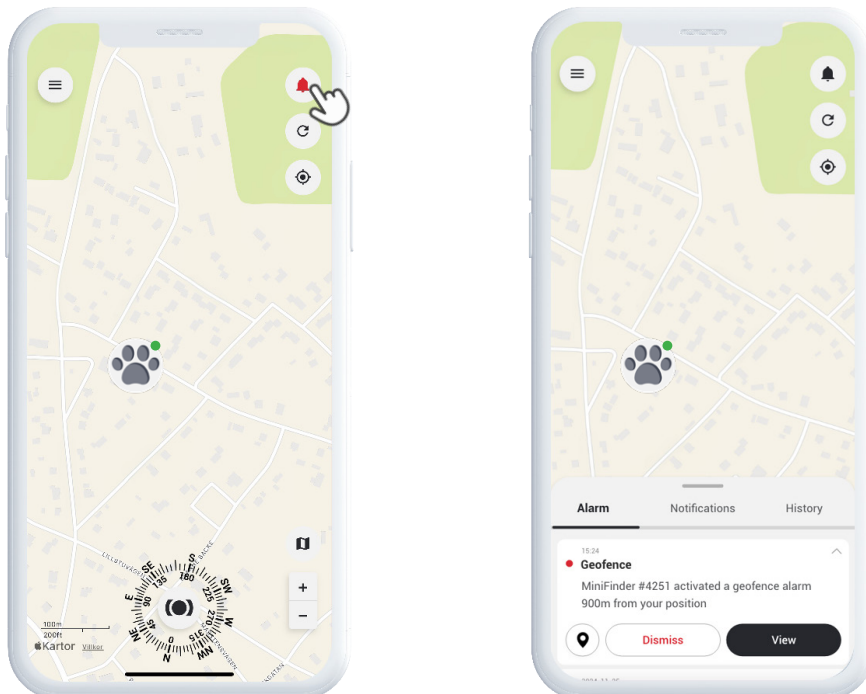

Opprett geofence

For å opprette et geofence, åpne **Geofence** fra hurtigmenyen. Velg om du vil tegne ditt eget geofence med en polygon eller en sirkel.

Hvis du velger polygon, markerer du ønsket område ved å plassere og koble sammen punkter på kartet. Velg deretter hvilken enhet du vil knytte til geofence-sonen, og angi om alarmen skal utløses når enheten går inn i, forlater, eller begge deler.


Til slutt – gi geofence-sonen et navn, velg en farge og trykk på **Lagre**.



Tagger

Tagger gjør det mulig å markere spesifikke steder på kartet som er viktige for din sporingsløsning.

For å opprette en tagg, velg **Tagger** i hurtigmenyen og flytt markøren til stedet på kartet der du vil plassere taggen. Velg navn, taggtype, og legg til eventuell ekstra informasjon ved behov. Trykk på **Lagre**, så vises taggen direkte på kartet.

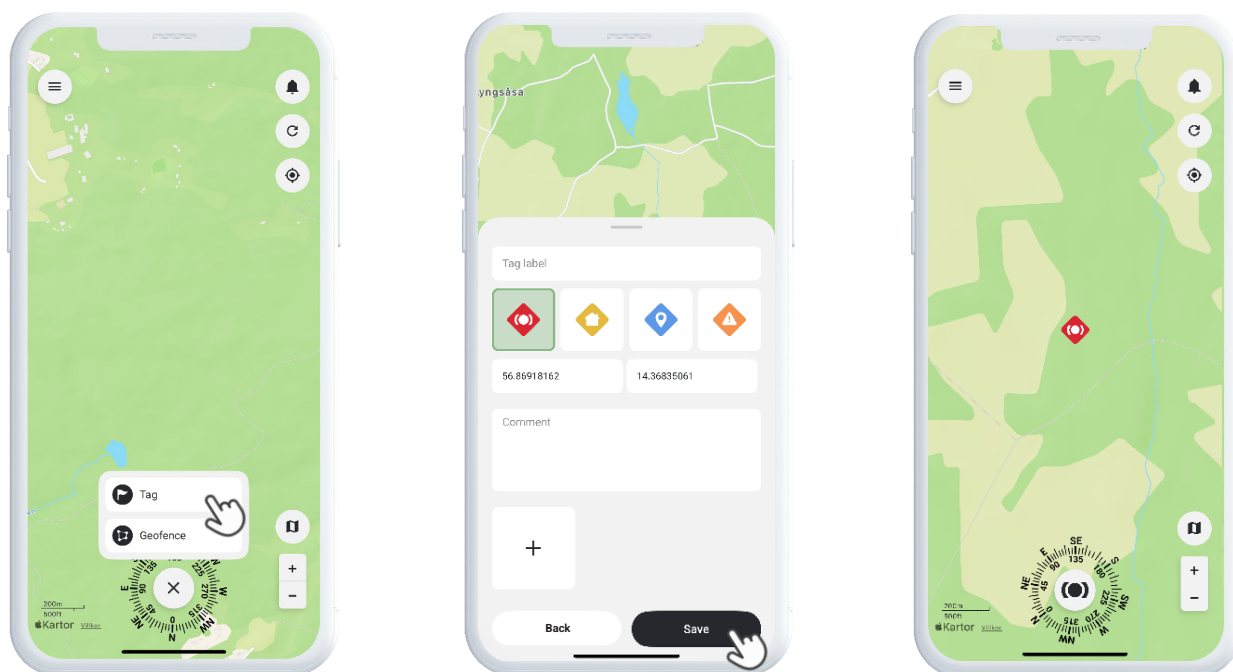

Legg til en kontakt

For å kunne dele posisjonen til din MiniFinder med andre, eller se en kontakt på kartet, må dere først være lagt til som kontakter i appen.

- 1 Sørg for at begge har appen åpen og er logget inn.
- 2 Gå til menyen og velg **Kontakter**. Klikk på **QR-koden** øverst til høyre.
- 3 Den andre personen åpner sin **profil** og klikker på **QR-koden** øverst til høyre.
- 4 Skann koden – kontakten legges til direkte.



Alternativt kan du legge til en kontakt manuelt:

- 1 Velg **Kontakter** i menyen.
- 2 Klikk på ikonet til høyre for søkefeltet og skriv inn e-postadressen eller mobilnummeret til personen, og trykk på **forstørrelsesglasset** for å søke.
- 3 Når riktig kontakt vises, bekreft at du vil legge til personen. Din kontaktforespørsel sendes da direkte.


For at dere skal kunne begynne å dele posisjon eller informasjon, må personen først godkjenne forespørselen din.



Del posisjon med en kontakt

Å dele posisjon med en pårørende, kollega eller venn kan øke tryggheten og gjøre kommunikasjonen enklere. For å dele posisjon med en kontakt i appen, begynner du med å trykke på menyen i venstre hjørne. Gå deretter inn på **Kontakter** og velg personen du vil dele posisjonen din med.

Når du har åpnet kontakten, velger du om du vil dele din egen posisjon eller posisjonen til en bestemt enhet. Du kan også velge å gi personen **full tilgang**, noe som innebærer at kontakten får tilgang til enhetens innstillinger og all tilgjengelig informasjon knyttet til den. Når du har bekreftet innstillingene, er posisjonen delt og synlig for mottakeren.

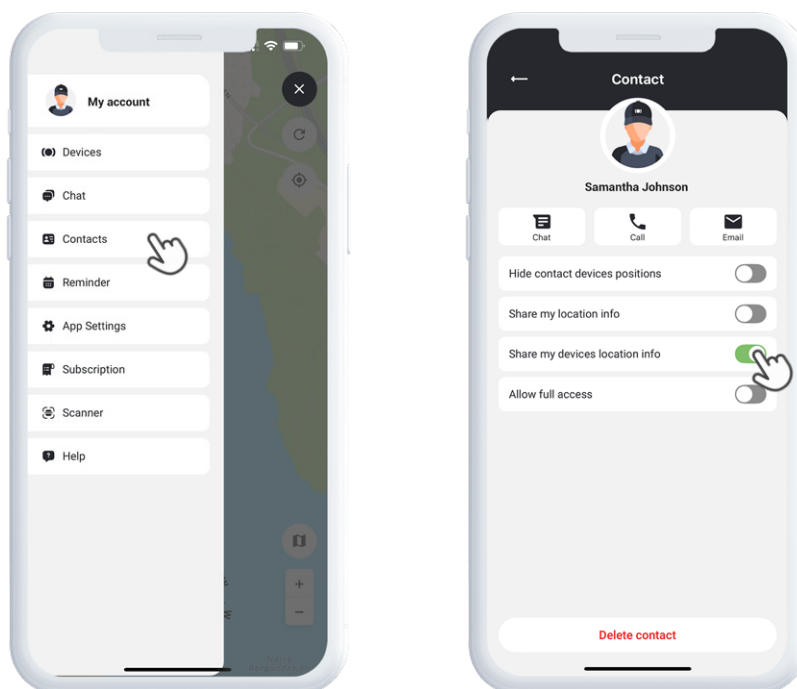


Påminnelser

MiniFinder Live har en innebygd kalenderfunksjon som hjelper deg med å holde orden.


For å opprette en påminnelse, trykk på **menyen** og velg **Påminnelse**. Her kan du planlegge hendelser som veterinærbesøk, måltider eller andre viktige oppgaver knyttet til kjæledyret ditt.

Velg dato, angi hvor ofte påminnelsen skal gjentas, og trykk på **Lagre**. Påminnelsen din vil nå vises i kalenderen, noe som gjør det enkelt å holde oversikt over viktige aktiviteter.

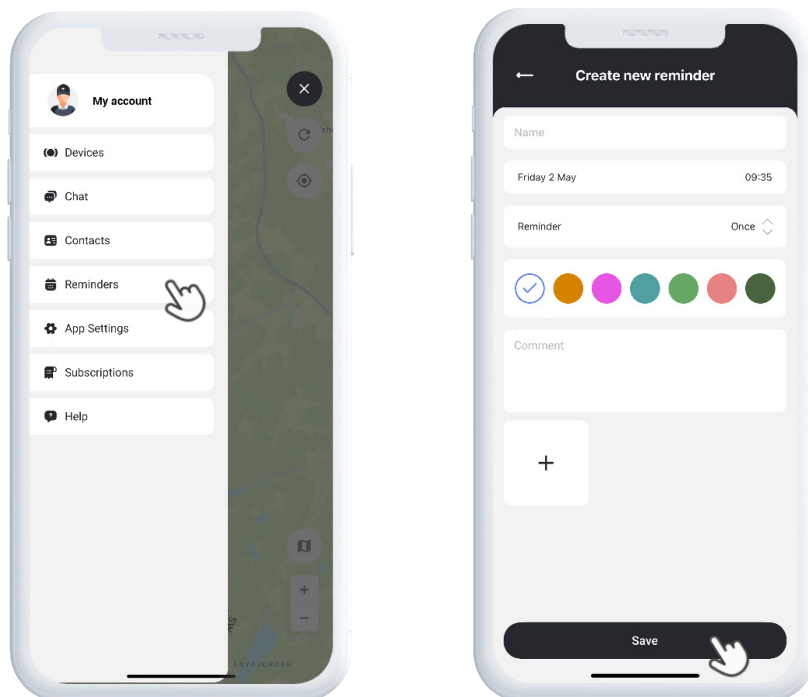

Trenger du mer hjelp?

For support og funksjonsdokumentasjon, gå til **Hjelpeseksjonen** i hovedmenyen. Der finner du steg-for-steg-guider og brukermanualer som dekker de viktigste funksjonene i MiniFinder Live, utformet for å hjelpe deg med å utnytte plattformens fulle potensial.

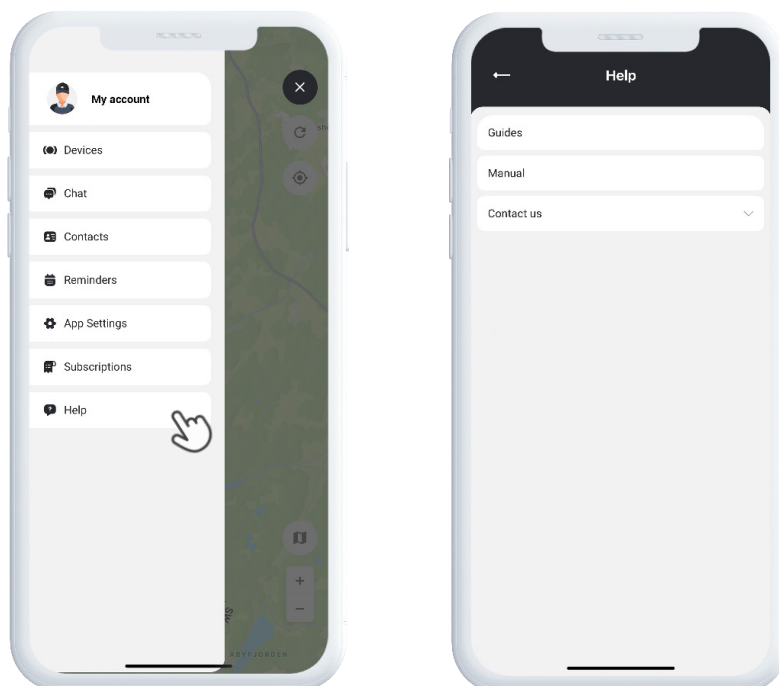

Spesifikasjoner

Mål	65 mm x 35 mm x 16 mm
Vekt	39g
Batteritid	35 timer ved 5 minutters oppdateringsintervall
Tilkobling	LTE: M1, NB2
Strømkilde	5V DC
Driftstemperatur	-20°C ~ +60°C
GPS-fikstid	Aktiv 1s, Varm 2s, Kald 26s
Vanntett	Ja, IP67-sertifisert
Minne	1 Mb (flashminne)
LED	3 LED-lamper som indikerer GPS, LTE og strømstatus

Sikkerhetserklæring

Dette utstyret er testet og oppfyller kravene til sikkerhetssertifisering i henhold til EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye.

Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Vær oppmerksom på alle advarsler.

Følg alle instruksjoner.

Ikke manipulér din MiniFinder®.

Bruk ikke slipende rengjøringsmidler for å rengjøre din MiniFinder®.

Ikke plasser MiniFinder® i oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel.

Utsett ikke MiniFinder® for ekstremt høye eller lave temperaturer.

Ikke bruk MiniFinder® i badstue eller dampbad.

Ikke la MiniFinder® ligge i direkte sollys over lengre tid.

Ikke plasser MiniFinder® i nærheten av åpen ild.

Forsøk ikke å demontere MiniFinder® – den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

Resirkuleringsinformasjon

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet må kasseres separat fra husholdningsavfall når det når slutten av sin levetid. Det er ditt ansvar å sørge for at elektronisk utstyr resirkuleres på riktig måte ved spesialiserte gjenvinningsstasjoner, for å bidra til bevaring av naturressurser.