


MiniFinder® Gato

Käyttöohje

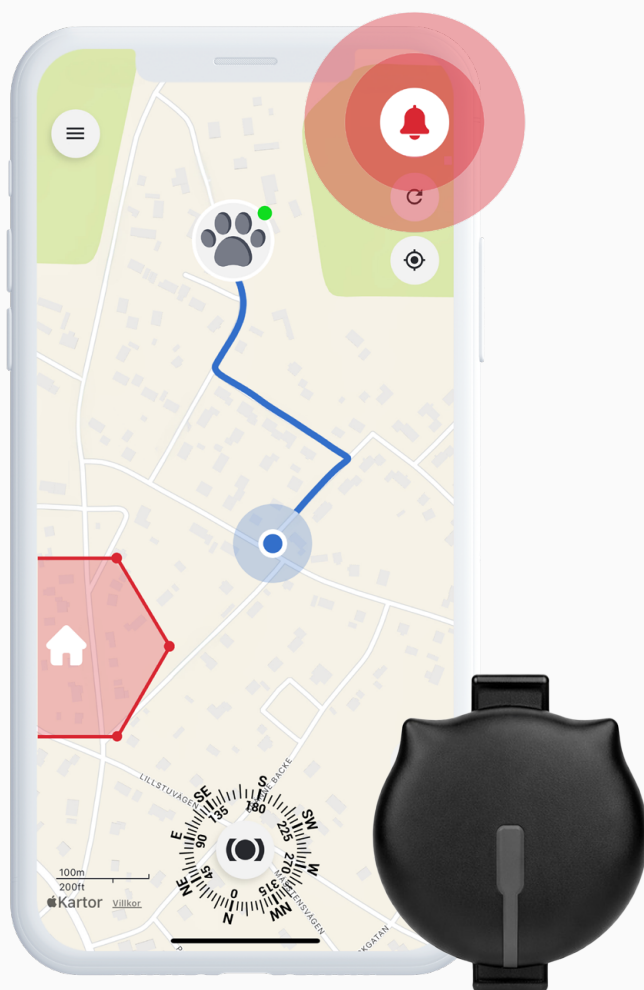

Sisällysluettelo

Gato

<u>Pakkauksen sisältö</u>	1
<u>Laitteen käyttö</u>	1
<u>LED-merkkivalot</u>	2
<u>Tekniset tiedot</u>	18

MiniFinder Live -sovellus

<u>Käyttöönotto</u>	2
<u>Esittely ja yleisnäkymä</u>	3
<u>Valikko</u>	4
<u>Uuden laitteen lisääminen</u>	5
<u>Palvelutilauksen valitseminen</u>	6
<u>Laiteluettelo</u>	7
<u>Laitepaneeli ja asetukset</u>	8
<u>Hälytysilmoitukset</u>	11
<u>Aluerajan luominen</u>	12
<u>Karttamerkinnot</u>	13
<u>Yhteystiedon lisääminen</u>	14
<u>Sijainnin jakaminen yhteyshenkilölle</u>	16
<u>Muistutukset</u>	17
<u>Ohje</u>	18

Pakkauksen sisältö

- 1 MiniFinder Gato
- 2 Latausalusta
- 3 Kiinnike



Laitteen käyttö

- A Lataa laitetta vähintään **2 tuntia** ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- B Punainen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti latauksen aikana. Kun akku on täynnä, punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
- C Laitteen käynnistäminen: pidä virtapainiketta painettuna **3 sekunnin** ajan.
- D Laitteen sammuttaminen: pidä virtapainiketta painettuna 10 sekunnin ajan. LED-merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin ajan, minkä jälkeen valo sammuu ja laite kytkeytyy pois päältä.

Lataa laite mukana toimitetulla magneettisella laturilla, joka kiinnittyy latauskoskettimiin. Liitä USB-kaapeli USB-virtalähteeseen.



LED-merkkivalot

PUNAINEN LED-MERKKIVALO



Vilkkuu kerran = Akun varaustaso on alhainen



Vilkkuu hitaasti = Lataus on käynnissä



Palaa yhtäjaksoisesti = Akku on täynnä

SININEN LED-MERKKIVALO



Vilkkuu kerran, kolme kertaa peräkkäin = Etsii verkkoyhteyttä*



Kolme kaksoisvilkahdusta = verkkoyhteys muodostettu*



Kolme kolmoisvilkahdusta = Bluetooth-yhteys muodostettu

* Voit tarkistaa verkkoyhteyden tilan painamalla virtapainiketta kerran lyhyesti.

Käyttöönotto: lataa MiniFinder Live -sovellus

Ennen kuin aloitat **MiniFinder Gaton** käytön, lataa **MiniFinder Live** -sovellus.

Jos luet tätä ohjetta mobiililaitteella, voit siirtyä suoraan lataussivulle napauttamalla Google Play- tai App Store -kuvaketta. Voit myös avata App Storen tai Google Playn, hakea nimellä "MiniFinder Live" ja asentaa sovelluksen.



MiniFinder Liven esittely

Tervetuloa käyttämään MiniFinder Liveä. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen paikannuksen, älykkäitä ilmoituksia ja hyödyllistä tietoa turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseen. MiniFinder Gatton kanssa voit tarkistaa kissasi sijainnin reaaliajassa, vastaanottaa ilmoituksia ja käyttää työkaluja, jotka auttavat sinua pysymään ajan tasalla kissasi liikkeistä missä tahansa.

Tässä käyttöohjeessa opastetaan vaihe vaiheelta MiniFinder Liven käyttöön. Ohjeiden avulla pääset alkuun ja saat mahdollisimman paljon hyötyä paikannustoiminnoista.

Yleisnäkymä

Kun olet asentanut sovelluksen, luo ensin käyttäjätili. Napauta Luo tili, anna sähköpostiosoitteesi ja valitse salasana.


Kirjaututtuasi sisään näet sovelluksen yleisnäkymän, joka on esitetty oikealla olevassa kuvassa.



Valikko

Avaa pikavalikko napauttamalla valkoista MiniFinder-painiketta. Pikavalikosta pääset nopeasti luomaan ja hallitsemaan aluerajoja ja karttamerkintöjä.




Lisää toimintoja löydät päävalikosta, joka sijaitsee näytön vasemmassa yläkulmassa. Sen kautta pääset muun muassa profiiliisi, laitteisiin, yhteystietoihin ja muistutuksiin.

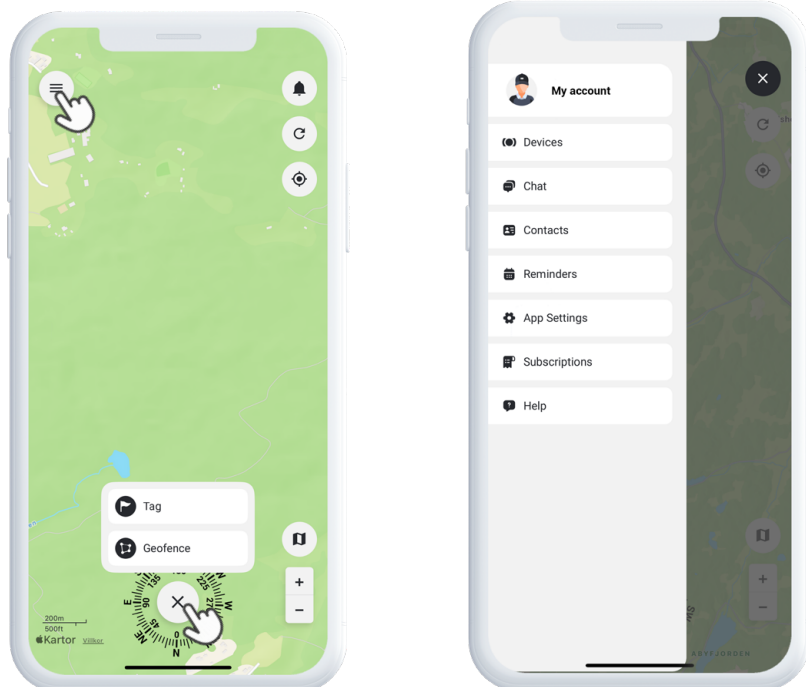

Uuden laitteen lisääminen


Lisää uusi laite tilillesi avaamalla näytön vasemmassa yläkulmassa oleva valikko ja valitsemalla Laitteet. Napauta sitten plusmerkkiä ja valitse lisättävän laitteen tyyppi. Sovellus alkaa automaattisesti etsiä lähellä olevia laitteita.

Varmista, että laite on päällä ja puhelimesi Bluetooth on käytössä, jotta käyttöönotto sujuu ongelmitta.

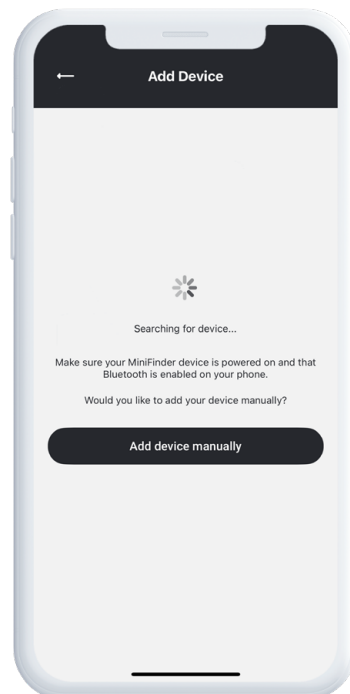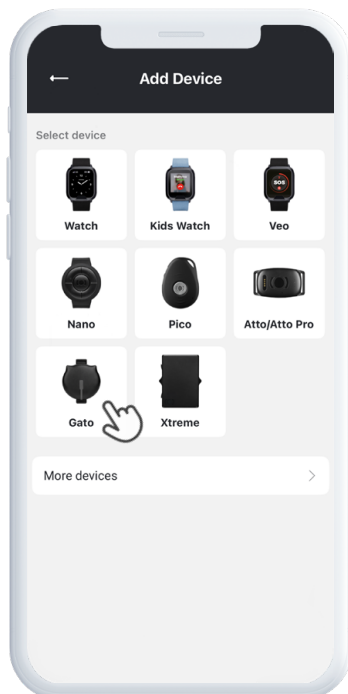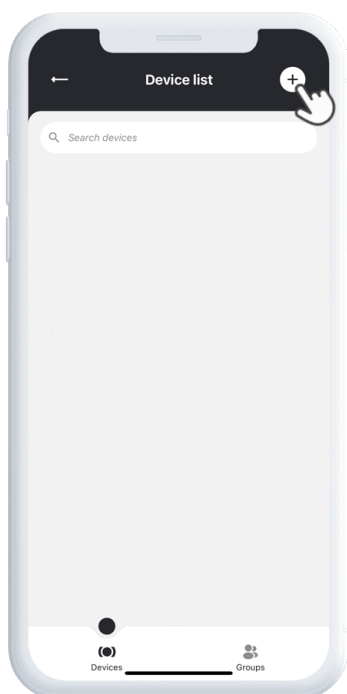

Sovellus ehdottaa löytämäänsä laitetta. Tarkista, että näytöllä näkyvät neljä viimeistä numeroa (#XXXX) vastaavat tuotepakkaukseen merkityn IMEI-numeron neljää viimeistä numeroa. Jos numerot täsmäävät, napauta Kyllä. Muussa tapauksessa lisää laite manuaalisesti kirjoittamalla IMEI-numero tai skannaamalla pakkauksen viivakoodi.

Anna lopuksi MiniFinder-laitteellesi nimi ja napauta Lisää laite.

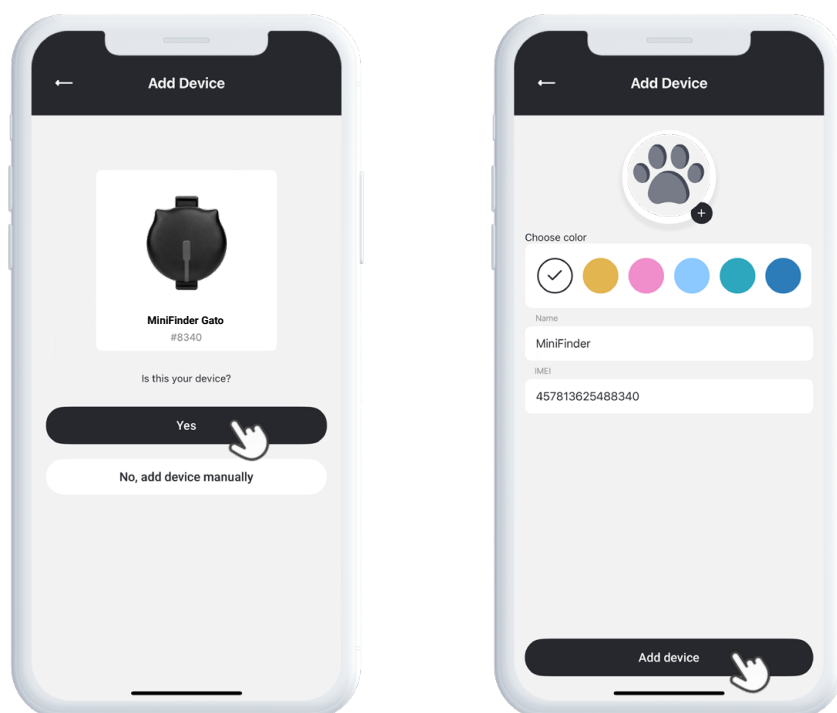

Palvelutilauksen valitseminen

Sovellus siirtää sinut automaattisesti palvelutilauksen valintasivulle. Valitse tarpeisiisi sopiva tilausvaihtoehto ja viimeistele ostos ohjeiden mukaisesti.


Laiteluettelo

Lisäämäsi laite näkyy nyt lait luettelossa, jonka löydät päävalikon kohdasta Laitteet.

Avaa laitteen pudotusvalikko napauttamalla oikealla olevaa nuolta. Valikossa ovat muun muassa seuraavat toiminnot:

- 1 Näytä kartalla** – Näytä laitteen nykyinen sijainti
- 2 Laiteasetukset** – Muokkaa paikannus- ja hälytysasetuksia
- 3 Profiili** – Muokkaa laitteen tietoja
- 4 Loki** – Tarkastele tapahtumahistoriaa
- 5 Kommentit** – Lisää laitteeseen liittyviä muistiinpanoja


Näiden toimintojen avulla voit hallita laitettasi ja tarkistaa sen tilan.

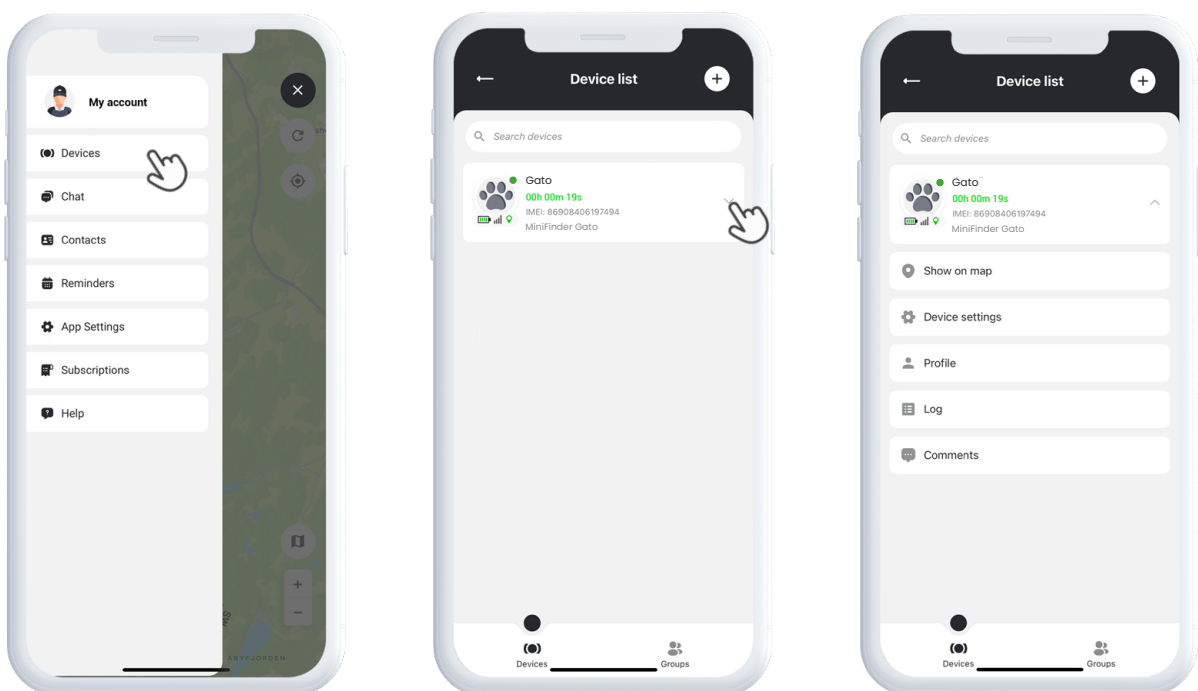

Laitepaneeli ja asetukset

Laitepaneelissa näet laitteen sijaintihistorian ja liikkumistiedot. Niiden avulla saat selkeämmän kuvan eläimesi aktiivisuudesta eri aikoina.

Avaa laitepaneeli napauttamalla laitteen kuvaketta kartalla. Näkyviin tulee yksityiskohtainen näkymä, jossa ovat muun muassa viimeisimmät reitit, aikaleimat ja muut keskeiset paikannustiedot.

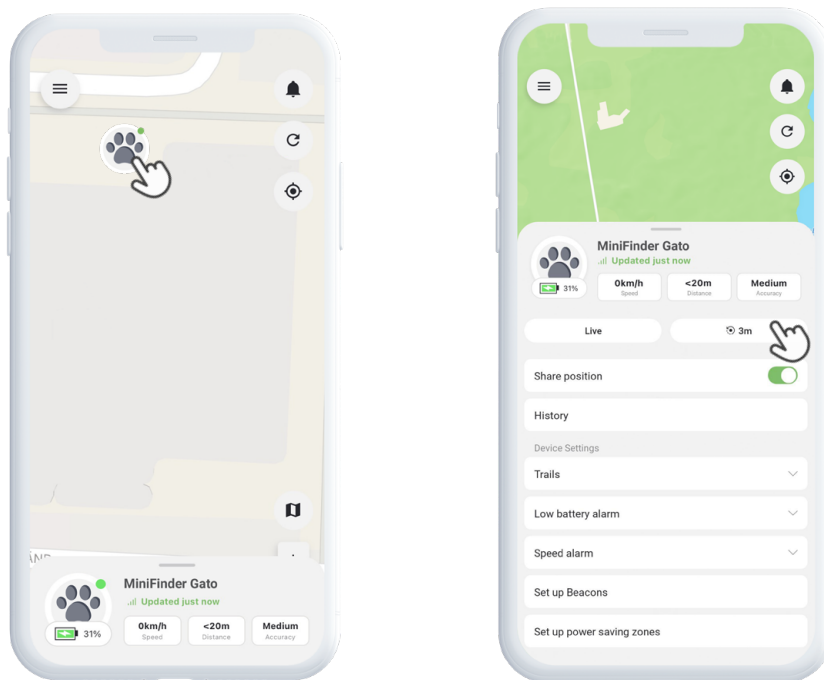

Päivitysväli

Tässä asetuksessa valitset, kuinka usein laite lähettää sijaintinsa sovellukseen. Lyhyempi päivitysväli tarkoittaa tiheämpiä sijaintipäivityksiä ja tarkempaa reaaliaikaista paikannusta, mutta se voi myös kuluttaa enemmän akkua. Pidempi päivitysväli säästää akkua, mutta sijainti päivittyy harvemmin.

Päivitysväliasetuksen vieressä on Reaaliaikainen paikannus -toiminto. Kun toiminto on käytössä, laite päivittää sijaintinsa 10 sekunnin välein 10 minuutin ajan. Näin voit tarkastella liikkumista reaaliajassa rajatun ajan esimerkiksi silloin, kun tarvitset tavallista tarkempaa sijaintitietoa. Kun reaaliaikainen paikannus on käytössä, Live-painikkeen vasemmalla puolella näkyy vihreä ilmaisin.

Sijainnin jakaminen

Jaa sijainti



Kun Jaa sijainti -toiminto on käytössä, laitteen sijainti jaetaan aiemmin valitsemillesi yhteys-henkilöille. Kun poistat toiminnon käytöstä, sijainnin jakaminen päättyy heti kaikilta yhteys-henkilöiltä. Sinun ei tarvitse muuttaa kunkin yhteyshenkilön asetuksia erikseen.

Street View



Paneelin oikeassa kulmassa on Street View -kuvake. Napauttamalla sitä avaat näkymän laitteen sijaintipaikan ympäristöstä. Näin voit katsoa suoraan kartalta, miltä alue näyttää todellisuudessa.

Historia

Historia

Tässä näkymässä voit valita päivämäärät, joilta haluat tarkastella laitteen aiempia sijainteja. Sijaintihistorian avulla näet, miten laite on liikkunut, ja voit käydä sen sijainnit läpi vaihe vaiheelta valitulta ajanjaksolta.

Lämpökartta näyttää paikat, joissa laite on oleskellut useimmin. Väriasteikko kulkee vaaleasta tummaan, ja punainen merkitsee useimmin käytyjä paikkoja. Näin tunnistat nopeasti alueet, joilla laite on ollut säännöllisesti.

Reittijälki

Reittijälki



Voit valita, kuinka pitkältä ajalta laitteen reittijälki näkyy kartalla, esimerkiksi viimeisten 10 tai 30 minuutin ajalta. Voit myös määrittää reittijäljen värin, jotta erotat sen muiden laitteiden jäljistä ja aiemmista reiteistä.

Hälytykset

Alhaisen akkuvarauksen varoitus



Nopeushälytys



Tässä näkymässä valitset, mitä hälytyksiä laitteessa käytetään. Voit esimerkiksi ottaa käyttöön nopeushälytyksen, joka ilmoittaa asetetun nopeusrajan ylittymisestä, tai akkuvaroituksen, joka ilmoittaa akun alhaisesta varaustasosta. Näin voit mukauttaa hälytykset tarpeisiisi ja saada tärkeät tiedot ajoissa.

Reittiohjeet

[Hae reittiohjeet](#)

Tämä toiminto näyttää reittiohjeet laitteen nykyiseen sijaintiin. Löydät perille helposti riippumatta siitä, kuljetko jalan, pyörällä vai autolla.

Beacon-majakat

[Määritä beacon-majakat](#)

Beacon-majakat parantavat paikannusta sisätiloissa. GPS-signaalin tarkkuus voi heikentyä sisällä, jolloin myös sijaintitieto on epätarkempi. Kun asennat beacon-majakan, otat sen käyttöön ja määrität sen sijainnin kartalla, laite voi ilmoittaa luotettavamman sijainnin myös rakennuksen sisällä.

Virransäästöalueet

[Määritä virransäästöalueet](#)

Kun yhdistät MiniFinder-laitteesi Wi-Fi-verkkoon ja määrität verkon sijainnin kartalla, luot virransäästöalueen. Virransäästöalue pidentää akun kestoja. Laite pysyy silti yhteydessä ja on valmis käyttöön, kun se poistuu Wi-Fi-verkon alueelta. Beacon-majakoiden tavoin myös virransäästöalueet parantavat paikannustarkkuutta sisätiloissa.

Uudelleenkäynnistys

[Käynnistä uudelleen](#)



Tämä toiminto käynnistää laitteen uudelleen. Siitä voi olla apua, jos laite ei reagoi odotetusti tai haluat palauttaa sen normaalin toiminnan nopealla uudelleenkäynnistyksellä.

Hälytysilmoitukset

Avaa hälytysilmoitukset napauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuvaa kellokuvaketta. Näkymä on jaettu kolmeen luokkaan:

- 1 Hälytykset** – Kriittiset varoitukset, jotka vaativat välitöntä huomiota
- 2 Ilmoitukset** – Yleiset ilmoitukset
- 3 Historia** – Kaikki aiemmat hälytykset ja ilmoitukset myöhempää tarkastelua varten

Kussakin luokassa voit kuitata hälytyksen pois, katsoa lisätietoja tai napauttaa karttaneulakuvaketta nähdäksesi tarkan sijainnin kartalla. Jos jaat eläimesi sijainnin jonkun kanssa, suosittelemme myös napauttamaan Vastaa/Käsittele. Näin muutkin näkevät, että hälytys on käsitelty.

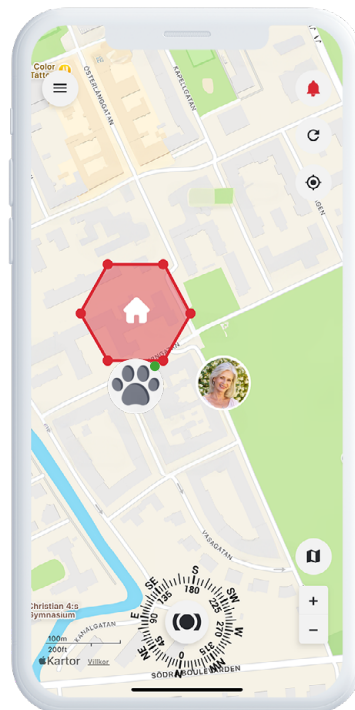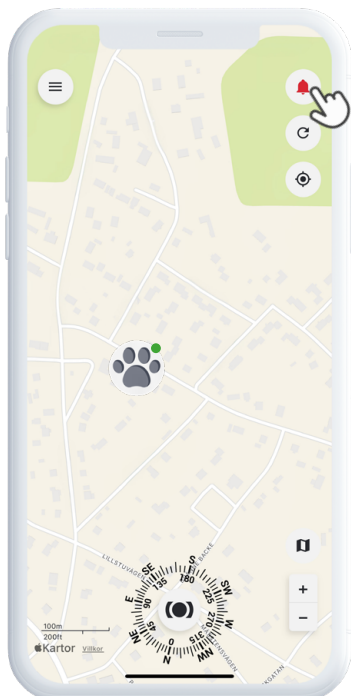


Aluerajan luominen

Luo alueraja avaamalla pikavalikosta Aluerajat. Valitse, haluatko piirtää monikulmion vai ympyrän muotoisen alueen.

Jos valitset monikulmion, rajaa haluamasi alue asettamalla kartalle pisteitä ja yhdistämällä ne toisiinsa. Valitse sitten laite, johon alueraja liitetään. Määritä, annetaanko hälytys laitteen saapuessa alueelle, poistuessa alueelta vai molemmissa tilanteissa.


Anna lopuksi aluerajalle nimi, valitse väri ja napauta Tallenna.

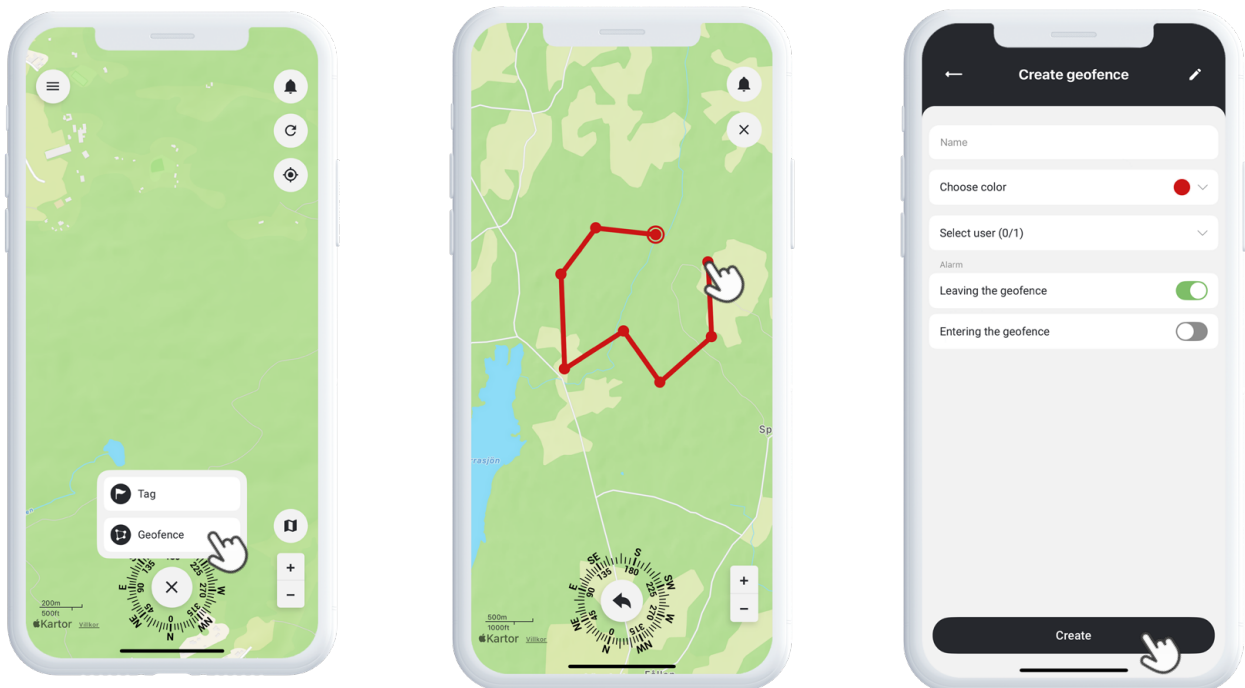

Karttamerkinnot

Karttamerkintöjen avulla voit merkitä kartalle paikannuksen kannalta tärkeitä paikkoja.



Luo karttamerkintä valitsemalla pikavalikosta Karttamerkinnot. Siirrä kohdistin kartalla paikkaan, johon haluat lisätä merkinnän. Anna nimi, valitse merkinnän tyyppi ja lisää tarvittaessa muita tietoja. Napauta Tallenna, niin merkintä ilmestyy heti kartalle.

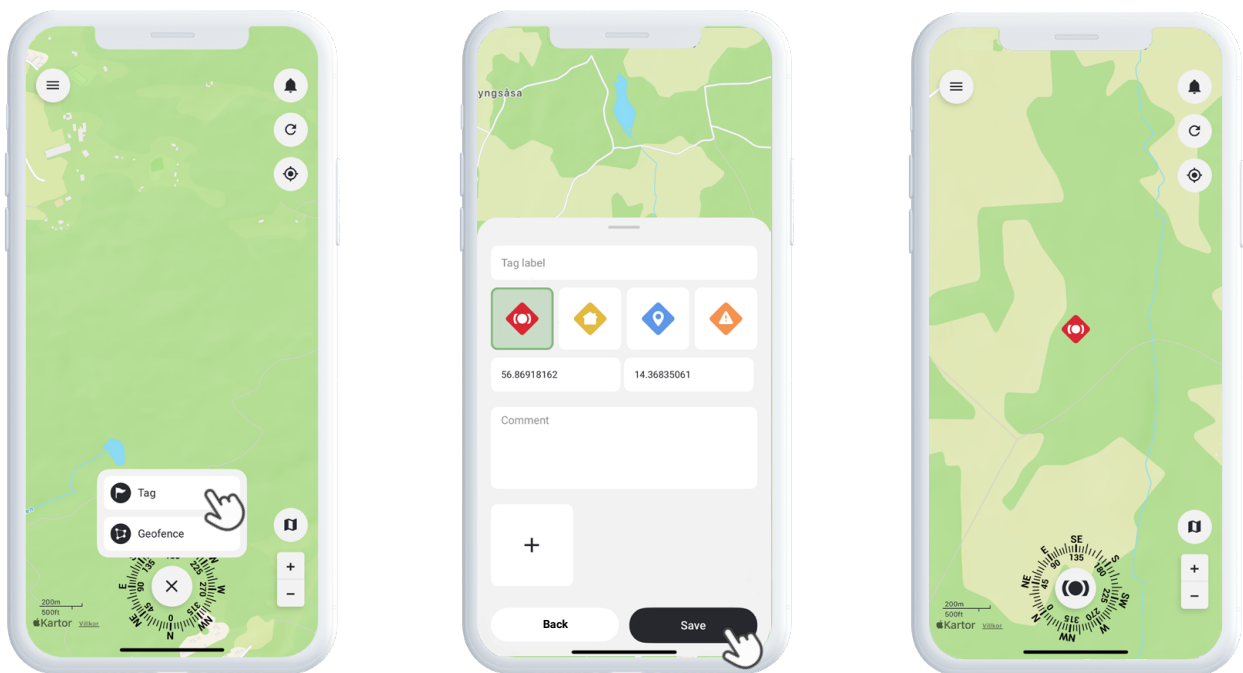

Yhteystiedon lisääminen

Jotta voit jakaa MiniFinder-laitteesi sijainnin toiselle henkilölle tai nähdä hänet kartalla, teidän on ensin lisättävä toisenne yhteystietoihin sovelluksessa.

- 1 Varmista, että molemmilla on sovellus avoinna ja että olette kirjautuneet sisään.
- 2 Avaa valikko ja valitse Yhteystiedot. Napauta oikean yläkulman QR-koodikuvaketta.
- 3 Toinen henkilö avaa oman profiilinsa ja napauttaa oikean yläkulman QR-koodikuvaketta.
- 4 Skannaa koodi. Henkilö lisätään heti yhteystietoihisi.

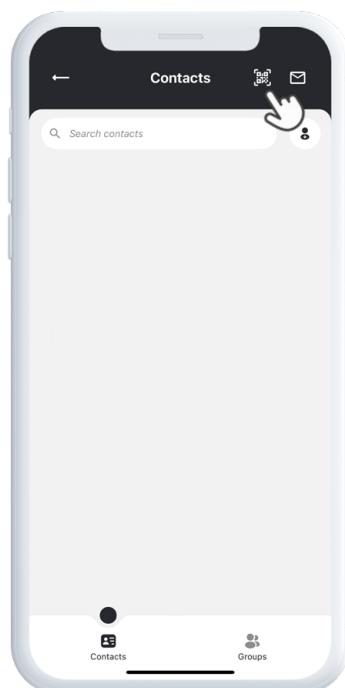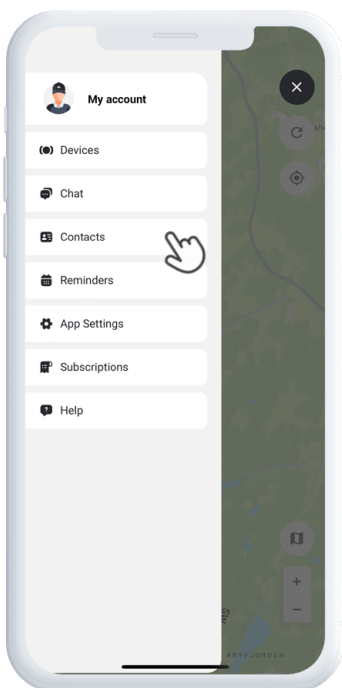

Voit myös lisätä yhteystiedon manuaalisesti:

- 1 Valitse valikosta Yhteystiedot.
- 2 Napauta hakukentän oikealla puolella olevaa kuvaketta. Kirjoita henkilön sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero ja aloita haku napauttamalla suurennuslasia.
- 3 Kun oikea henkilö löytyy, vahvista, että haluat lisätä hänet yhteystietoihisi. Yhteystietopyyntö lähetetään heti.


Toisen henkilön on hyväksyttävä pyyntösi ennen kuin voitte jakaa sijaintia tai muita tietoja.



Sijainnin jakaminen yhteyshenkilölle

Sijainnin jakaminen läheiselle, kollegalle tai ystävälle voi lisätä turvallisuutta ja helpottaa yhteydenpitoa. Aloita avaamalla sovelluksen vasemmassa kulmassa oleva valikko. Valitse Yhteystiedot ja henkilö, jolle haluat jakaa sijainnin.

Valitse yhteyshenkilön näkymässä, haluatko jakaa oman sijaintisi vai tietyn laitteen sijainnin. Voit myös antaa henkilölle täydet käyttöoikeudet. Tällöin hän pääsee laitteen asetuksiin ja kaikkiin saatavilla oleviin laitetietoihin. Kun vahvistat asetukset, sijainti jaetaan ja se näkyy vastaanottajalle.

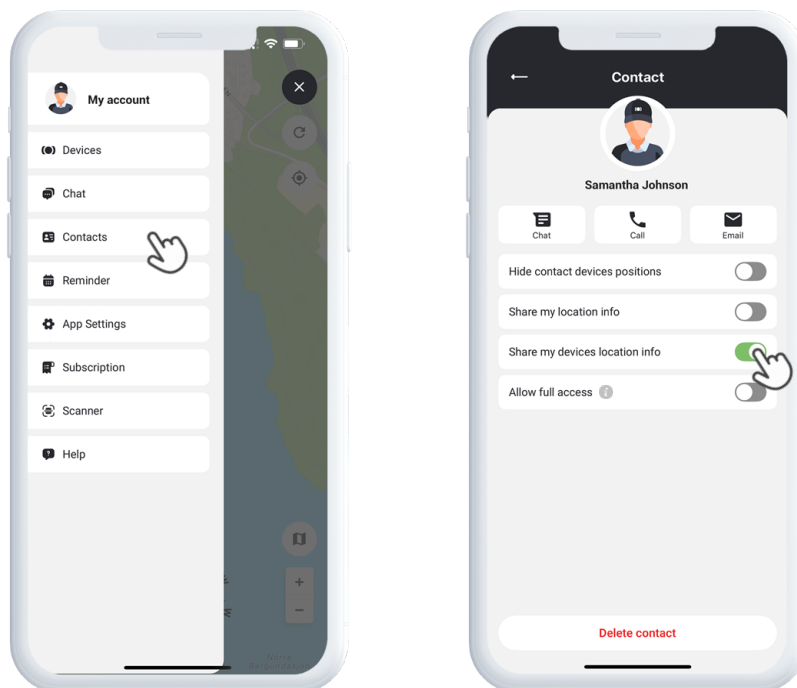


Muistutukset

MiniFinder Livessä on kalenteritoiminto, jonka avulla pidät tärkeät tehtävät ja tapahtumat järjestyksessä.


Luo muistutus avaamalla valikko ja valitsemalla Muistutus. Voit lisätä kalenteriin esimerkiksi eläinlääkärikäyntejä, ruokinta-aikoja ja muita eläimeesi liittyviä tärkeitä tehtäviä.

Valitse päivämäärä, määritä muistutuksen toistuvuus ja napauta Tallenna. Muistutus näkyy nyt kalenterissa, joten pysyt helposti ajan tasalla tärkeistä tapahtumista.

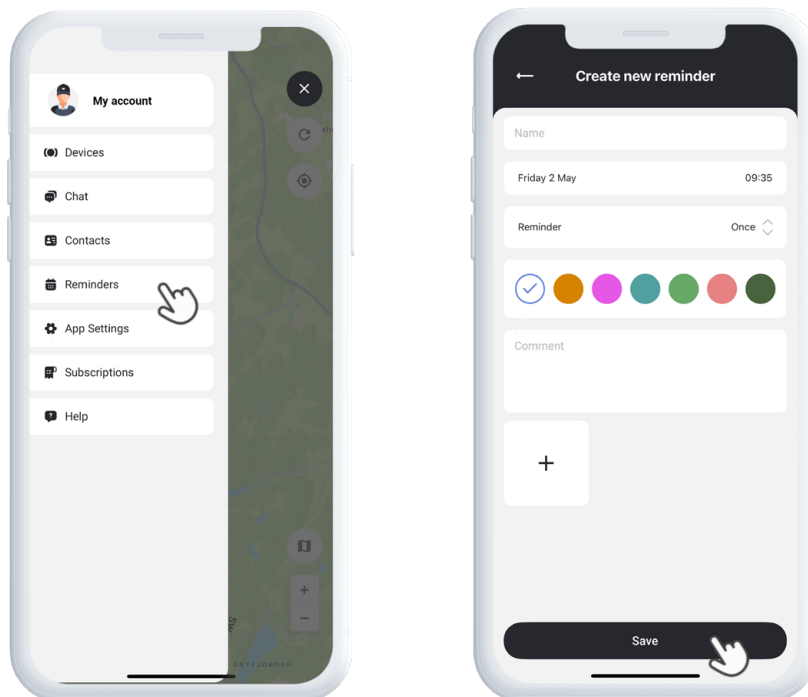

Tarvitsetko lisää apua?

Tukea ja toimintojen ohjeita löydät päävalikon Ohje-osiosta. Siellä on vaiheittaisia oppaita ja käyttöohjeita MiniFinder Liven keskeisiin toimintoihin. Ne auttavat sinua hyödyntämään järjestelmän kaikkia ominaisuuksia.

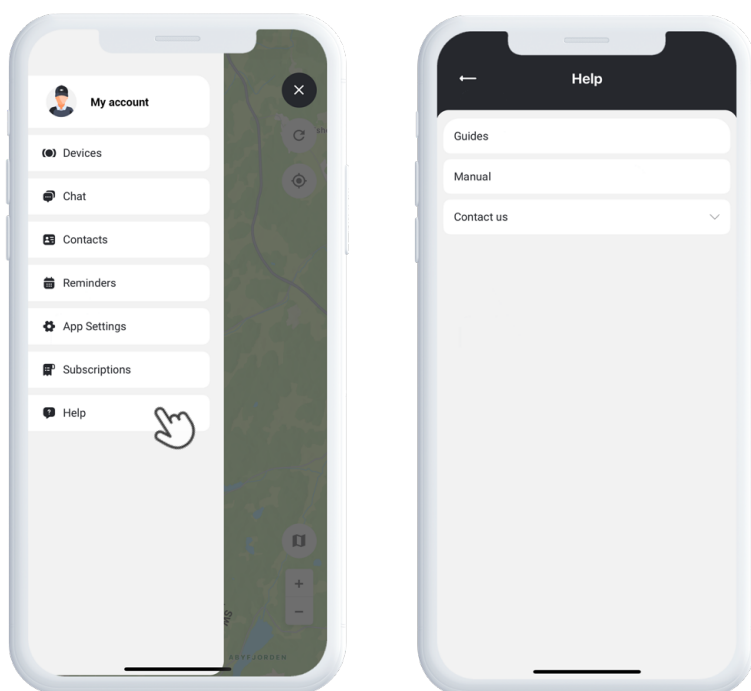

Tekniset tiedot

Mitat	40 mm x 18 mm
Paino	27g
Akun kesto	35 tuntia 5 minuutin päivitysvälillä
Verkkoyhteys	LTE: M1, NB2
Virtalähde	5V DC
Käyttölämpötila	-20°C ~ +60°C
GPS-paikannusaika	Aktiivinen 1 s, Lämmin 2 s, Kylmä 26 s
Vesitiiviys	Ja, IP67 certifierad
Muisti	1 Mb (flashminne)
LED-merkkivalo	1 LED lampa som indikerar GPS, LTE och spänning

Turvallisuusvakuutus

Tämä laite on testattu ja täyttää standardissa EN60950-1:2006 + A12:2011 määritellyt turvallisuussertifiointin vaatimukset.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Huomioi kaikki varoitukset.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä tee muutoksia MiniFinder®-laitteeseesi.

Älä puhdista MiniFinder®-laitettasi hankaavilla puhdistusaineilla

Älä laita MiniFinder®-laitettasi astianpesukoneeseen, pesukoneeseen tai kuivausrumpuun.

Älä altista MiniFinder®-laitettasi erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.

Älä käytä MiniFinder®-laitettasi saunassa tai höyrysaunassa.

Älä jätä MiniFinder®-laitettasi pitkäksi aikaa suoraan auringonvaloon.

Älä sijoita MiniFinder®-laitettasi avotulen lähelle.

Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitettasi. Siinä ei ole käyttäjän huollettavia osia..

Kierrätysohjeet

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että käytöstä poistettu tuote on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Sinun vastuullasi on toimittaa sähkölaite asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Näin autat säästämään luonnonvaroja.